

MICRA NANO M pénztárgép

Felhasználói kézikönyv



micra 1991

Micra-Metripod Kft.
6800 Hódmezővásárhely,
Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 70.
Tel. +36 62 245 460
micra@micra.hu www.micra.hu

1. Általános információk	7
1.1. A NANO pénztárgép rendeltetése	7
1.2. A NANO általános jellemzői	7
2. NANO műszaki leírása	8
2.1. Műszaki jellemzők	8
2.2. Pénztári funkció	8
2.3. Elektronikus bizonylatmásolatok	9
2.4. NANO felépítése	11
2.5. AEE Jelzőfények	11
2.6. Nyomtatófedél	11
2.7. Kommunikációs és hálózati csatlakozók	12
2.8. Nyomtató	12
2.9. Elektronikus bizonylatmásolat memória –választható	12
2.10. Billentyűzet és billentyű funkciók	13
2.10. Kijelzők	18
2.11. Speciális karakterek és feliratok a kezelői kijelzőn	19
2.12. NANO Menüstruktúra	21
3. A pénztárgép be- és kikapcsolása és az energiatakarékos üzemmód	26
3.1. Vonalkódolvasó csatlakoztatása és használata (szkenner)	26
3.2. Mérleg csatlakoztatása	27
3.3. Számítógép csatlakoztatása	27
3.4. Bankkártya olvasó terminál csatlakoztatása és használata	27
3.5. Kasszafiók csatlakoztatása	27
3.6. Papír csere	28
4. [1] Funkciók	29
4.1. [11] Felhasználó	29
4.2. [12] Pénznyilvántartás a pénztárgépben	29
4.3. [14] Értékesítési beállítások	30
4.4. [141] Felfűzött jelentések	30
4.5. [142] Eladási mód	30
4.6. [19] Kijelző	31
5. [2] Jelentések	32
5.1. [21] Napi forgalmi jelentés	32
5.2. [22] Pénztárjelentés	33
5.3. [231] Műszak jelentés	34
5.4. [232] Cikk jelentés	34
5.5. [234] Gyűjtő jelentés	35
5.6. [235] Óránkénti forgalmi jelentés	35
5.8. [241] Napi leolvasás	36
5.9. [242] Utolsó napi jelentés	36
5.10. [25] Időszakos jelentések	36
5.11. [251] Havi jelentés	36
5.12. [252] Időszakos jelentés	37
5.13. [26] Adatok listázása	37
5.14. [261] Cikk adatok	37
5.15. [2611] Cikkek	37
5.16. [262] Gyűjtők	38
5.17. [263] Mértékegységek	38
5.18. [264] Kedvezmények	38

5.19. [265]	Felhasználók	38
5.20. [2651]	Felhasználók listája	39
5.21. [2652]	Feladatkörök	39
5.22. [266]	Nyomatási jogok	39
5.23. [28]	E napló nyomtatás	39
5.24. [29]	Felfűzött jelentés beállítás	39
6. [3]	Adatbázis.....	40
6.1. [31]	Cikkek	40
6.2. [311]	Új/Módosít (cikk).....	40
6.3. [312]	Cikk törlése	43
6.4. [313]	Cikk funkciók.....	43
6.5. [3131]	Cikk ár megjelenítés.....	43
6.6. [3132]	Ár módosítás	44
6.7. [3133]	Készlet megjelenítés	44
6.8. [3134]	Nyitókészlet	44
6.9. [3135]	Készlet növelés	44
6.10. [3136]	Készlet csökkentés	45
6.11. [3137]	Ársökkenítés	45
6.12. [3139]	Haladó funkciók	45
6.13. [315]	Cikk billentyűk.....	45
6.14. [318]	Cikk megjegyzés (leírás).....	46
6.15. [319]	Adatok listázása	47
6.16. [32]	Gyűjtők	47
6.17. [321]	Módosítás (gyűjtők)	47
6.18. [33]	Mértékegységek	47
6.19. [331]	Mértékegység módosítás	48
6.20. [339]	Mértékegység nyomtatás.....	48
6.21. [34]	Kedvezmény/felár	48
6.22. [341]	Kedvezmény/felár hozzáadás/módosítás.....	48
6.23. [342]	Kedvezmény/felár limitek	49
6.24. [343]	Kedvezmény/felár – alapbeállítások	49
6.25. [349]	Kedvezmény/felár nyomtatás	49
6.26. [35]	Felhasználók	49
6.27. [359]	Felhasználók nyomtatása	50
6.28. [36]	Feladatkörök	50
6.29.	Hozzáférési jogok	50
6.30. [361]	Feladatkörök módosítása	52
6.31. [369]	Feladatkörök kinyomtatása	52
6.32. [37]	Fizetési módok	53
6.33. [39]	Pénz ki megjegyzések	53
7. [4]	Beállítások.....	55
7.1. [41]	Óra	55
7.2. [42]	Személyes adatok	55
7.3. [421]	Fejléc.....	55
7.4. [422]	Pénztárgép szám.....	55
7.5. [43]	ÁFA kulcs	55
7.6. [44]	Lábléc.....	56
7.7. [45]	Beállítások.....	56
7.8. [451]	Kommunikációs beállítások	61

7.9. [4511] Csatlakozás	61
7.10. [4512] PC.....	62
7.11. [4513] PC2.....	62
7.12. [4518] AEE.....	62
7.13. [452] Hardver	62
7.14. [4521] Energia	63
7.15. [4522] Összetevők	63
7.16. [4523] Kijelző.....	63
7.17. [4549] Működés beállítás; jóváhagyott értékesítés.....	63
7.18. [4565] II valuta	64
7.19. [4571] Súlykód	64
7.20. [459] Nyomatás beállítás	65
7.21. [46] Limitek.....	65
7.22. [461] Kedvezmények limitei	66
7.23. [462] Összegek limitei	66
7.24. [463] Online puffer	66
7.25. [47] Paraméterek.....	66
7.26. [471] Alapértelmezett kedvezmények	67
7.27.[472] Valuta árfolyam	67
7.28. [473] Automatikus kijelentkezés	67
7.29. [48] Felhasználói felület	68
7.30. [482] Billentyű funkciók.....	68
7.31. [489] Nyomatás	70
7.32. [49] Beállítások nyomtatása	70
8. [5] Szerviz	71
8.1. [523-527] Szerviz és blokkolási dátum beállítása	71
8.2. [5281] Valuta árfolyam (EURÓ DÁTUM).....	71
8.3. Valutával történő fizetés	74
8.4. [53] Funkciók	74
8.5. [532] Kártya formázás	75
8.6. [537] AEE modem újraindítása	75
8.7. [59] Információk.....	75
9. [9] Segítség.....	76
9.1. [91] Menü nyomtatása	76
9.2. [92] Beállítások nyomtatása	76
9.3. [93] Paraméterek nyomtatása	76
10. Értékesítés a NANO pénztárgéppel.....	77
10.1. Billentyűzet működése eladó módban	77
10.2. Cikk kódokkal való eladás.....	80
10.3. Gyors eladás	81
10.4. Eladás vonalkódolvasó használatával	82
10.5. Eladás hozzákapcsolt mérleg használatával.....	82
10.6. Tétel törlése a nyugtáról – szturnó.....	83
10.7. Mennyiség megváltoztatásai a nyugtán – mennyiség szturnózása.....	83
10.8. A teljes nyitott bizonylat törlése	84
10.9. Fióknyitás	84
10.10. Legutóbbi fizetendő összeg megjelenítése.....	84
10.11. Cikk árának módosítása.....	84
10.12. Pénztárgép blokkolás	85

10.13. Készpénzes fizetés és pénz-ki a pénztárgépen.....	85
10.14. Beállított árak megjelenítése.....	86
10.15. Utolsó nyugta értékének megjelenítése	86
10.16. Műveletek EURO valutával.....	87
10.17. Ár módosítása	89
10.18. Pénztárgép blokkolása	89
10.19. Nyugta menü műveletei.....	89
11. Bizonylat minták.....	90
12. Parancsok és hibák	95

Mit érdemes tudni, mielőtt elkezdni használni a Nano pénztárgépet?

- **Technikai paraméterek (lásd.:2.1. pont)**
- Jótállási feltételek (jótállási jegy)
- Felhasználó számára elérhető pénztári funkciók

Nano pénztárgép észlelt működési rendellenességeit haladéktalanul jelezni kell a Micra-Metripontd Kft. szervizirodájánál.

A pénztárgép leválasztható az elektromos hálózatról, amennyiben kihúzta a hálózati csatlakozót a konnektorból, amelynek egy könnyen hozzáférhető helyen, a pénztárgép közelében kell elhelyezkednie. A NANO pénztárgépben hőnyomtató található. A pénztárgépszalag beszerzése előtt ajánlott egy tanúsítványt kérni a szalag gyártójától, melyben igazolja, hogy a szalag alkalmas pénztári készülékekben való használatra, illetve hogy a nyomtatás a dokumentumokon megőrizhető az adózással kapcsolatos rendeletekben kiszabott ideig. A felhasználónak be kell tartania a pénztárgépszalag gyártója által kiszabott, a pénztárgépszalag tárolására vonatkozó feltételeket. Ellenkező esetben olyan adatok is elveszhetnek, amelyeket a pénztárgép használója köteles megőrizni (pl. pénztárjelentések) a törvényekben megszabott határidőig.

A készülék eleget tesz az elektromágneses összeférhetőségi előírásoknak (A osztály). Használata otthoni környezetben rádió interferenciát okozhat. Ebben az esetben a felhasználó köteles a megfelelő intézkedések megtételére az ezzel kapcsolatos problémák megelőzésének érdekében.

A pénztárgépszalag cseréje előtt kötelező kézzel megérinteni egy fém felületet, mely földelve van.



A pénztárgép közvetlen közelében tilos a mobiltelefon-használat!!

Az elektromos és elektronikus hulladékról szóló törvény értelmében ne helyezze el és ne tárolja az elhasznált eszközt más háztartási hulladékkal együtt. Az elektronikus és elektromos felszerelésekben található veszélyes alkatrészek károsan hatnak a növényekre, mikroorganizmusokra, különösképpen az emberi szervezetre, hiszen károsítják a központi és perifériás idegrendszert, az érrendszert, és allergiás reakciókat okoznak. Az elhasználottnak berendezést a helyi gyűjtőállomás elektromos ill. elektronikus hulladék részére fenntartott részén helyezze el, amely regisztrálva van a Környezetvédelmi hivatalnál, és szelektív hulladékgyűjtőket is tartalmaz.

Figyelem!!!!

Az Európai Unió rendelet értelmében a felhasználó, aki háztartási gépet használ, a gép elhasználódása után köteles azt eljuttatni egy elektromos és elektronikus cikkek számára fenntartott veszélyes hulladékgyűjtőbe. A veszélyes hulladék gyűjtése és feldolgozása hozzájárul a környezet védelméhez, csökkenti a káros anyagok bejutását az atmoszférába és a felszíni vizekbe.

Az akkumulátor áramtalanításával kapcsolatos információkat keresse a **Biztonságos akkumulátorhasználat és az akkumulátor áramtalanítása** fejezetben a felhasználói kézikönyv végén.

1. Általános információk

1.1.A NANO pénztárgép rendeltetése

A NANO a legújabb pénztárgép generáció, mely a kialakításának köszönhetően Magyarországon elsőként hordozható vagy mobil menetjegykiadó pénztárgépként is használható. Működhet önálló eszközként, de kiegészítőkkal bővítve kisebb rendszer részeként is. A pénztárgép bemutatásra került a Központi Mérésügyi Hivatalnál, ahol jóváhagyásra került.

A pénztárgép minden tekintetben kielégíti a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló vonatkozó aktuális NGM rendeletet nyugtaadási kötelezettségére vonatkozó és egyéb releváns előírásait. **Az eszköz képes meghatározni a fő pénznemet, amelyben bejegyezték a forgalmat és az adót.**

A készülékekbe beprogramozható néhány informatív valutanem a felhasználó által megadott átváltási árfolyammal. Részletes információ a valuta átváltásáról és hasznos megjegyzések a különböző pénznemek használatáról jelen útmutatóban olvashatók.

A felhasználó a pénztárgép kényelmesebb és gyorsabb kezelése érdekében letölthet egy ingyenes számítógépes kiegészítő programot, amely segítségével előre beprogramozhatja az árucikkek adatait valamint egyéb beállításokat is kezelhet a számítógép segítségével. A legfrissebb verzió elérhető a www.novitus.pl weblapon. A pénztárgép és a számítógép (PC) közti adatátvitelhez speciális kábel szükséges, amelynek mintája a szerviz útmutatóban található. Ezt a kábelt a felhasználó a gyártótól is megrendelheti.

1.2.A NANO általános jellemzői

- Elektronikus napló az SD kártyán;
- Minimum 3000 cikk rögzítésének lehetősége;
- További valutanemek rögzítésének lehetősége;
- Belső akkumulátor;
- LCD pénztáros- és vevőkijelző, amely szöveges üzenetek és számok megjelenítésére is alkalmas;
- A bizonylat készítése folyamatosan követhető a kijelzőn, az eladott árucikkek listája visszanezhető (a hibázás lehetősége jelentősen csökken);
- 8 pénztáros/kezelő megkülönböztetése;
- 4x2 közvetlen értékesítési billentyű, amelyekhez árucikkek, vagy funkciók kapcsolhatók;
- Az árucikkek nevei 40 karakter hosszúak lehetnek és tartalmazhatnak betűket és számokat egyaránt
- Kiegészítő termékadatok megjelenítése a nyugtán;
- Az előre meghatározott jelentések összekapcsolhatók (láncjelentés);
- Százalékos/mennyiségi engedmény és felár adható bármelyik árucikkre vagy az egész nyugtára az alapértelmezett beállítás alapján, a billentyűzet használatával, vagy az előre megadott listából;

- Nyolcféle fizetési lehetőség kezelése: készpénz, csekk, bankkártya, hitelkártya, kupon/utalvány, átutalás, ügyfélszámla és valuta (például EURO);
- A nyugta érvénytelenítése a fizetés egy részének megtörténte után;
- A készüléket lehetséges számítógéphez csatlakoztatni (RS232 bemenet vagy USB);
- A készülékhez lehetséges vonalkód olvasó csatlakoztatása (RS232);
- A készülékhez lehetséges elektronikus mérleg csatlakoztatása (MICRA); a készülékhez lehetséges bankkártya olvasó és PinPad csatlakoztatása (ezek pontos listája iránt érdeklődjön a forgalmazónál);
- A készülékhez pénztárfiók csatlakoztatható;
- Reklámszöveg vagy egyéb információ nyomtatása a nyugta lábléc szekciójában;
- Fejlett erőforrás gazdálkodási beállítások;

2. NANO műszaki leírása

2.1. Műszaki jellemzők

Tápegység:	egyenfeszültség: 10 - 18 V
Belső akkumulátor:	akkumulátor Li-Ion 7.4 V / 2Ah,
Tápegység csatlakozó:	szabványos Ø3.5 mm hengeres aljzat,
Adapter tápegység:	AC/DC nem stabilizált konverter, bemenet: 230 V, 50 Hz kimenet: 12V/1A szabványos Ø3.5 mm hengeres csatlakozóval,
Elektronikus másoló hordozója:	SD/SDHC memóriakártya
Rejtett memória:	about 27 5000 lines of printout
Működési hőmérséklet:	-5°C to + 40°
Megengedett üzemi páratartalom:	10 % to 80 %
Méreték [mm]:	Szélesség: 99 mm (külső antenna nélkül) Mélység: 227 mm Magasság: 60 mm
Súly:	0,65 kg

Figyelem!

A pénztárgéphez csak abban az esetben csatlakoztatható külső készülékek (számítógép, elektronikus mérleg, vonalkód olvasó, bankkártya olvasó) speciális kábelekkel, (beleértve az USB csatlakozást is) ha a külső adapter és a külső készülék is ki van kapcsolva. Olyan kasszafiókot válasszon és csatlakoztasson a pénztárgéphez, amelyet a forgalmazó és gyártó szerviz munkatársa javasol!

2.2. Pénztári funkció

A NANO pénztárgépben beépített Adóügyi Ellenőrző Egység (AEE) található. Ez a memória visszamenőleg tartalmazza a pénztárgépen keletkezett bizonylatokat és jelentéseket a vonatkozó hatályos NGM rendelet által előírt formában. Az AEE elválaszthatatlanul

kapcsolódik a pénztárgép burkolatához egy acél fedéllel burkolva, amely megvédi az elektronikai alkatrészeket az interferenciától, és speciális azonosító bélyegekkel kerül lezárásra. A pénztárgép elsődleges adóügyi azonosítása a NAV által kiadott 9 karakterből álló AP szám alapján történik, amely a megszemélyesítési folyamat (első üzembhelyezés) során az AEE-ben is tárolásra kerül. Az egyedi AP szám minden egyes kinyomtatott adóügyi bizonylat záró sorában szerepelni fog. Az üzemebe helyezett NANO pénztárgép minden egyes adóügyi tranzakciót rögzít és az AEE-re küld. A bizonylatokon található összes adatot az AEE egység rögzíti és továbbítja az adóhatóság szerverei felé a vonatkozó NGM rendeletnek megfelelően. A felhasználó adatait (bizonylatok fejlécének tartalma) és aÁFA-kulcsokat az AEE az adóhatóság szerveréről tölti le és tárolja. Az AEE egységben tárolt korábbi napi forgalmi jelentések összesítő adatai időszaki jelentés formájában hívható elő és nyomtatható ki a pénztárgép segítségével.

A pénztárgép az első üzembe helyezést (megszemélyesítést) megelőzően - a vonatkozó rendeletben szabályozott - gyakorló (demo) módban működik. Ebben az üzemmódban az adatok a működési memóriában tárolódnak. A gyakorló (demo) módban nincs lehetőség érvényes nyugta kibocsátására. Az első üzembe helyezésig a nyomtató minden szóköz helyére kérdőjelet (?) nyomtat ezzel jelezvén, hogy a pénztárgép gyakorló (demo) módban működik.

2.3. Elektronikus bizonylatmásolatok

A készüléket Elektronikus Bizonylatmásolattal szerelték fel a hagyományos papír alapú másolat (kontroll szalag) helyett. A NOVITUS készülékekben egy - a szabványos SD kártyával megegyező - memóriakártyán kerülnek tárolásra az Elektronikus Bizonylatmásolatok. Ez egy modern adathordozó, melyet folyamatosan fejlesztenek, így külső méretei ellenére hatalmas adatmennyiséget képes tárolni. A kártyát különböző védőmechanizmusokkal szerelték fel, melyek közül némelyik igen egyszerű és könnyen használható, például a felírt adatok módosításának / törlésének mechanikus blokkolása (ZÁR/LOCK csúszka), mások pedig bonyolultabbak, mint például a kártya jelszavas védelme. A kártya minősége alapvetően fontos az adathordozón őrzött kinyomtatott adatok tartóssága szempontjából. Ezek az adatok ugyanolyan fontosak, mint korábban a papír másolaton őrzött adatok – a felhasználó megőrizheti, hogy ellenőrizze a saját, és a bolti alkalmazottak tevékenységeit. A másolat nem törvény által előírt digitális azonosítással van ellátva, így a felhasználó döntheti el, megőrzi-e őket. Amint az SD-kártyát behelyezik, a pénztárgép automatikusan a kártyán tárolja az adatokat. Ha a felhasználó folyamatosan az SD-kártyára kívánja tárolni az adatokat, azt minden esetben be kell helyezni a foglalatba. Amennyiben az SD-kártya nincs behelyezve a kártya foglalatba, az adatok nem kerülnek rögzítésre, így a későbbiekben sem használhatóak. Ezért nagyon kell ügyelni arra, hogy az adatokat megfelelően őrizzük mindaddig, amíg a törvény által előírt idő le nem telik. Fontos az is, hogy a gyártó garantálja az Elektronikus Bizonylatmásolat hordozójaként használt SD kártya minőségét. Az Elektronikus Bizonylatmásolattal rendelkező készülékek esetében ajánlott olyan SD kártyákat használni, amelyek minőségét a gyártó is megerősítette, és a készülék kezelési útmutatójában vagy a gyártó és forgalmazó honlapján található. Jelenleg csak a NOVITUS által gyártott SD kártyák javasoltak a NANO készülékkel való használatra. A Elektronikus Bizonylatmásolatok és a számukra fenntartott SD memóriakártya nem összetévesztendő az AEE-ben tárolt adatokkal és annak belső memóriájával.

Az alábbiakban néhány kifejezést olvashat az Elektronikus Bizonylatmásolattal ellátott készülékekkel kapcsolatban:

- 1) Elektronikus Bizonylatmásolat (EB):
a pénztárgépek lehetséges szolgáltatása, ami biztonságos műszaki megoldással védett tárterület és lenyomatképző eljárás együttes alkalmazásával biztosítja, hogy a kiadott bizonylatok adattartalma a kiadás után manipulálhatatlan módon kerüljön eltárolásra, illetve a kiadott bizonylatok ellenőrzés céljából hozzáférhetőek legyenek.
- 2) A nyomtatványok titkosított beépített tárolója:
a készülék elkülönített belső memóriája, amelyben tárolódnak a kinyomtatott bizonylatok adatai. Lehetővé teszi, hogy a készülék minimum 2 napig dolgozzon, külső Elektronikus Bizonylatmásolat adathordozó nélkül. A kinyomtatott bizonylatok adatai, az Elektronikus Bizonylatmásolat adathordozójára történő átmásolása után ebből a memóriából kitörölődnek.
- 3) Az Elektronikus Bizonylatmásolat adathordozója:
a felhasználó számára elérhető külső memória, amit a gyártó és a forgalmazó ajánlása alapján a NOVITUS készít és ellenőriz. Fizikai kialakításában egy SD kártyával megegyező memóriakártya.
- 4) SD kártya– FLASH memóriakártya:
viszonylagosan alacsony áron biztosít nagy memória kapacitást. Funkciói között szerepel az a védelem, amely adatok véletlen törölését gátolja meg a felhasználó számára. Nagyon népszerű, általánosan elterjedt az IT rendszerekben történő használata adatok másodlagos tárolására és megőrzésére. Néhány számítógép esetében használata külső kártyaolvasót igényelhet.
- 5) NAV ellenőrzőkód a bizonylatokon és a jelentéseken:
előre meghatározott eljárással készült hexadecimális ellenőrző számsorozat (HASH kódolás) a rendeletben meghatározott kivonata a fent említett nyomtatványok alján. Lehetővé teszi annak a későbbi ellenőrzését, hogy egy adott nyomtatvány egy bizonyos pénztárgép használatával készült-e.

2.4. NANO felépítése

A NANO külső megjelenése és a fontosabb részei megtekinthetők az alábbi képen:



2.5. AEE Jelzőfények

A pénztárgép oldalán a következő jelzőfények mutatják az Adóügyi Ellenőrző Egység állapotát:

- Zöld jelzőfény: folyamatosan világít, ha az AEE a pénztárgépről kap tápellátást, és villog, ha az AEE saját áramforrásról üzemel.
- Sárga jelzőfény: folyamatosan világít, ha az AEE kommunikációja jól működik, és villog, ha az adatkapcsolati hálózat elérésével kapcsolatban hiba lépett fel.
- Piros jelzőfény: hibás működés esetén villog.

2.6. Nyomtatófedél

A papírtekercs kicseréléséhez meg kell emelni a nyomtatófedelet. A felnyitáshoz fogja meg az eszköz két oldalát és a fedelet a szalagnyílás felőli oldalánál emelje felfelé.

2.7. Kommunikációs és hálózati csatlakozók

A NANO az alábbi csatlakozókkal van felszerelve: 1 x RS232 (COM1) és 2 x USB (1 x USB Host és 1 x USB TCU).

Fióksatlakozó- elektronikusan vezérelt fiók.

Kommunikációs csatlakozó: RS232 (RJ4) külső eszközök csatlakoztatására alkalmas (számítógép, vonalkódolvasó, mérleg, bankkártyaterminál). A tápegység henger alakú dugóval ellátott aljzat.

2.8. Nyomtató

A NANO pénztárgép hőnyomtatója gyors és egyszerű papírszalagcserét biztosít.

Tulajdonságai:

- 42 karakter soronként
- nyomtatási sebesség: 14 szövegsor / másodperc (5cm / másodperc)
- hőpapír szélessége : 57 mm (±0,3), a tekercs átmérője 49 mm (±1)

Figyelem!

A pénztárgépbe történő szalagváltáskor kérjen igazolást a pénztárgép tekercs forgalmazójától arra vonatkozóan, hogy a pénztárgépszalag használható a pénztárgépben, és a rá nyomtatott dokumentumok jó minőségben olvashatóan jelennek meg. A szalag megőrzésének időtartama alatt kövesse a gyártó utasításait. Kérjük amennyiben segítségre van szüksége, keresse a gyártó vagy forgalmazó szervizes munkatársát!

Az Elektronikus Bizonylatmásolattal felszerelt készülékben nincs második szalagtekercs – minden kinyomtatott adat, kivéve az időszaki jelentéseket és a leírásokról szóló jelentéseket, az SD kártya adathordozóra van rögzítve.

2.9. Elektronikus bizonylatmásolat memória –választható

Az SD kártya (IT Data Carrier) a pénztárgép alsó részén, a billentyűzet alatt található, egy lecsavarozott műanyag burkolattal lezárva, mely védi a kártyát a fröccsenő víztől, párától, külső mechanikai hatásoktól és egyéb károktól. Ha szükséges, a felhasználó a csavarok oldásával leveheti a fedelet és kiveheti a kártyát (a kártya eltávolítható, ha a záró gombot feloldjuk).



Figyelem! A kártyát csak akkor szabad kivenni vagy eltávolítani, ha a készülék kikapcsolt állapotban van, vagy ha behívjuk a “Kártya biztonságos eltávolítása” funkciót. (2.4. pontban olvashat róla). A kinyomtatott adatok szöveges fájlban tárolódnak a kártyán a napi jelentés pillanatában, miután az előzetes adatok ellenőrzésre majd mentésre kerülnek.

kerültek. A szöveges fájl tartalmazza a forgalmi bevételeket, valamint a napi forgalmi jelentést és ezek összegzését, melyet a FLASH memóriában tárol. A fájl neve megegyezik a napi forgalmi jelentés számával.

Figyelem! A kártyazárnak mindig ZÁRT (LOCK) pozícióban kell lennie, ez garانتálja, hogy a kártyán ne történhessen adatvesztés.

2.10. Billentyűzet és billentyű funkciók

A NANO billentyűzetének általános megjelenése:

F1 GYŰJTŐ A	VISSZAVET 7 ABC	PENZTAROS 8 DEF	PENZ BE-KI 9 GHI	 PAPÍR	TÖRLÉS C 
F2 GYŰJTŐ B	FIZ. MÓD 4 JKL	BANKKÁRTYA 5 MNO	UTALVÁNY 6 PQR	JAVÍTÁS X  MÉRLEG	Ár  ÁR
F3 GYŰJTŐ C	KEDVEZMÉNY 1 STU	FELÁR 2 VWX	NEV 3 YZ	F	SORSZ.# PLU 
F4 GYŰJTŐ D	 - % 0 	 + % ·  -,+ /	MENÜ RÉSZÖ.	OK ÖSSZESEN KÉSZPÉNZ	

A billentyűzet 25 billentyűből áll, amelyekben megtalálható a billentyűk használatának leírása is. A legtöbb billentyűnek több funkciója van, ezen funkciók különböző színekkel vannak megjelölve. A feketével feltüntetett funkciók a billentyű megnyomásával aktiválhatók, a



pirossal ábrázolt funkciók az  billentyű egyszeri előzetes megnyomásával aktiválhatók.

Az egyes billentyűk leírása:



- A FUNKCIÓ (FUNCTION) billentyű lehetővé teszi a billentyűk kiegészítő funkcióinak aktiválását. Közvetlenül azelőtt nyomja meg, mielőtt megnyomná a billentyűt, amelynek aktiválni szeretné a másodlagos funkcióját, ez a funkció pirossal van a billentyűre ráírva. A FUNKCIÓ gombot nem kell nyomva tartani, egy másik gomb lenyomásáig aktív marad. Lenyomását követően kijelző jobb felső sarkában egy F betű jelzi a billentyűk másodlagos funkciójának aktiválását.



- a papírtekercs továbbítása.





- A pénztárgép be- és kikapcsolására használandó. Nyomja le, és tartsa lenyomva körülbelül 2 másodpercig a funkció eléréséhez.

Ha a szerkesztőablakokban dolgozik, amelyeknek több része is lehet, és a kurzor az első jelen található, vagy olyan módban dolgozik, amelyben listáról lehet választani, a billentyű megnyomásával visszatérhet az előző funkcióhoz vagy a menühöz.

Ha a menüben dolgozik, a billentyű megnyomásával visszatérhet a menü elejére. Ha a menü elején nyomja meg a billentyűt, a billentyű megnyomásával bezárhatja a menüt és visszatérhet az eladóablakhoz. A billentyű a NEM vagy a VISSZAVONÁS opció kiválasztására is használható az ilyen opciókat felkínáló műveletek esetében.

Az eladóablakban történő megnyomással ellenőrizheti, mennyire van feltöltve a pénztárgép akkumulátora.



Nyitott nyugta esetén az  és a  billentyűket az eladóablakban egymást követően lenyomva törli az összes felvitt tételt és lezárja a nyugtát. Amennyiben ezt a műveletet egy szerkesztőablakban hajta végre, kitörli az összes karaktert az adott ablakban (gyorstörölés).





A nyugtán található árucikkek mennyiségének megadására szolgál, valamint a mérlegekkel való kommunikáció elindítására, ennek hatására olvassa le a mennyiséget a mérlegről a pénztárgép. Néhány beállításban a billentyű a beállítás megjelölésére (kiválasztására) is használható, vagy speciális értékek megadására. Ilyen esetekben ez a jel



jelenik meg a kijelző jobb felső sarkában, néha rövid leírással a használatáról.



Az  és  billentyű egymást követő lenyomása a nyitott nyugta szerkesztését teszi lehetővé. A nyugtaszerkesztésben a felhasználó kinullázhatja vagy kitörölheti (sztornózza) a kiválasztott cikket.






-Annak a megerősítésére szolgál, hogy a beírt szám az árucikk ára. A menüben és a szerkesztőablakokban a felfelé mozgáshoz használható.






Szövegszerkesztőkben az  és  billentyűk egymást követő lenyomása a betűméret (nagy-/kisbetű) kiválasztására szolgál.



Annak a megerősítésére szolgál, hogy a beírt szám az árucikk kódja. Az utolsó árucikk beírásának megismétlésére is használható (ha ezt a beállítások engedélyezik). A menüben és a szerkesztőablakokban a lefelé mozgáshoz használható.


Eladás közben az  és a  billentyűk egymást követő lenyomása számok beírását teszi lehetővé (ún. eladás nélküli szám, pl termék sorozatszáma). Ez a szám a nyugtán a pénzügyi rész alatt jelenik meg.

 - A nyugtán szereplő árucikkek összeadására szolgál, valamint az előző nyugta összegének megtekintésére. Ha a menüben nyomja meg a billentyűt, a menü visszaugrik az elejére (gyors visszatérés a menü elejére). Ha egy többrészes szerkesztőben nyomja meg, visszaugrik az előző pontra, vagy ha az első részben nyomja meg, kilép.

Az  és a  billentyűk egymást követő lenyomása után belép a pénztárgép menüjébe. Ha a második funkciót úgy aktiválja, hogy a menü már meg van nyitva, a billentyű megnyomásával azonnal kilép a menüből. Ha a második funkciót úgy aktiválja, hogy bármilyen más szerkesztőben van, azonnal kilép a szerkesztőből, a beállítások mentése nélkül (gyors kilépés a szerkesztőből, amely akár több részből is állhat).

 A nyugta lezárására szolgál, ha a fizetés készpénzben történik. A pénztárgép kijelzőjén mutatott kérdés megerősítésére (pl. az adatok helyessége) valamint a kijelzőn mutatott funkcióba való belépésre és a programozás közben elvégzett változások jóváhagyására is ezt a billentyűt használjuk. Ha szerkesztőablakokban dolgozik, melyeknek több része is lehet, a bevitt adatok jóváhagyására és a következő részbe való átlépésre szolgál. Kérdések esetében az IGEN opció kiválasztására is ezt a billentyűt használjuk.

Az  és az  billentyű egymást követő lenyomása a billentyű második funkciója, az euróban őrtenő fizetés jóváhagyását jelenti. Ha a második funkciót szerkesztés közben használja, a szerkesztő bezárul és a beírt vagy megváltoztatott adatok mentve lesznek (a szerkesztő gyors bezárása mentéssel).

 - Ez a billentyű a tizedespontot jelöli. Az egész és a tizedes rész között használatos jelző (ár, mennyiség töredékérték megadásakor).



Az **F** és a **+ %** billentyűk egymást követő megnyomása után százalékos felár adható egy árucikkre vagy az egész nyugtára. Felár adásánál írja be a felár értékét, ha ezt nem teszi meg, a pénztárgép meg fogja kérdezni, hogyan szeretné hozzáadni a felárat: az előre beprogramozott felár szerint, vagy kézzel a következő szerkesztőben.



A számbillentyűk, árak, mennyiségek, számok betáplálására szolgálnak a pénztár programozása vagy eladás során.

A billentyűk kiegészítő funkciókkal is rendelkeznek:



A billentyűkombináció megnyomásával százalékos kedvezmény adható egy árucikkre vagy az egész nyugtára. Kedvezmény adásánál írja be a kedvezmény értékét. Ha ezt nem teszi meg, a pénztárgép meg fogja kérdezni, hogyan szeretné érvényesíteni a kedvezményt: az előre beprogramozott kedvezmény szerint, vagy kézzel a következő szerkesztőben.



A billentyűkombináció megnyomásával mennyiségi kedvezmény adható egy árucikkre vagy az egész nyugtára. Kedvezmény adásánál írja be a kedvezmény értékét. Ha ezt nem teszi meg, a pénztárgép meg fogja kérdezni, hogyan szeretné hozzáadni a kedvezményt: az alapból (a kedvezmény/felár alap előre be van programozva) vagy kézzel a következő szerkesztőben.



A billentyűkombináció megnyomásával mennyiségi felár adható egy árucikkre vagy az egész nyugtára. Felár adásánál írja be a felár értékét. Ha ezt nem teszi meg, a pénztárgép meg fogja kérdezni, hogyan szeretné hozzáadni a felárat: az alapból (a kedvezmény/felár alap előre be van programozva) vagy kézzel a következő szerkesztőben.



A billentyűkombináció az eladó módban használatos, megnyomásával árucikkeket kereshet név alapján. Az árucikkek listájának megjelenítése után betűket és számjegyeket írhat be, a pénztárgép pedig megkeresi az árucikket, amelynek nevében szerepelnek a megadott betűk. A megjelenített árucikk eladásához nyomja meg az OK billentyűt.



A billentyűkombináció a menü előhívására szolgál, a melyben kiválaszthatja a fizetés formáját: kártya, csekk, utalvány, átutalás, bankkártya, ügyfélszámla, euro, készpénz.



A billentyűkombináció a bankkártyával történő fizetés regisztrációjára szolgál. Lezárja a nyugtát. Ha a pénztárgéphez fizetőterminál van csatlakoztatva és be van kapcsolva, a billentyűkombináció kétszeri megnyomása után a pénztárgép kapcsolatba lép a terminállal. Ha a fizetés a terminálon keresztül történik, a pénztárgép lezárja a nyugtát.



A billentyűkombináció az utalvánnyal történő fizetés regisztrációjára szolgál. Lezárja a nyugtát.



A billentyűkombinációval aktiválhatja a visszavét funkciót.




A billentyűkombináció a pénztárosok bejelentkezésére (váltására) szolgál.





A billentyűkombináció a menübe való belépésre szolgál, fizetés vagy a pénztárból történő pénzkivétel esetén. A pénztárfiók kinyitása is lehetséges ebben a menüben (nyitott nyugta esetén vagy a nyugtán kívül).


Szövegmódban (nevek stb. programozására.) használja a számbillentyűzetet. A karakterek az alábbi módon kerültek kiosztásra a numerikus billentyűkön. A kívánt karakter beviteléhez annyszor kell lenyomni az adott billentyűt, ahánydik helyen az található a billentyűhöz rendelt karakterek sorában.

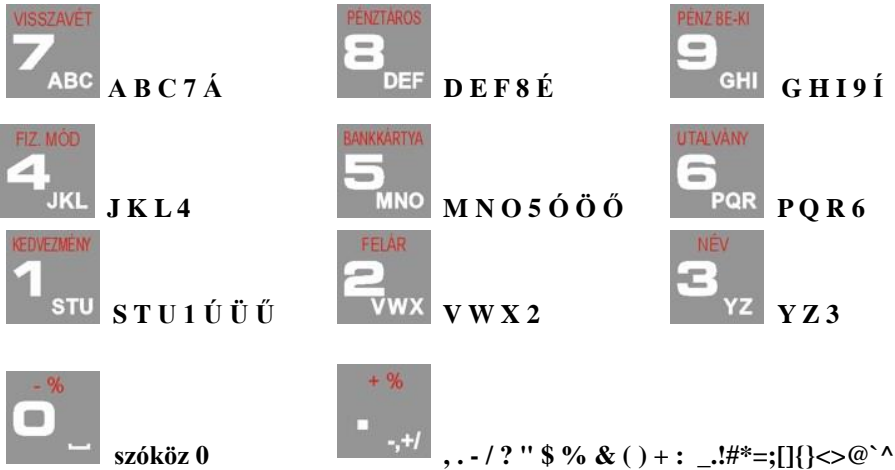

A következő betűk (karakterek) írhatók be a billentyűkkel:





Ha egymás után ír be betűket ugyanarról a billentyűről, várjon 2 másodpercet, amíg a kurzor a következő jel helyére ugrik. A betűméret átváltásához (kis-/nagybetű) nyomja meg egymást

követően a   gombokat. Egy beírt karakter törléséhez (backspace –

visszatörlés) nyomja meg a  gombot.

A szöveg egy egész sorának törléséhez nyomja meg   billentyűkombinációt.

A kurzormozgatásához a szerkesztett szövegben használja a   billentyűket.


2.10. Kijelzők

A NANO két kijelzővel rendelkezik: egy a vevő oldali kijelzővel és egy kezelő oldali kijelzővel. Az kezelői kijelző 2x16 karakteres, a vevőkijelző 1x9 karakteres, mindekkettő háttérvilágítással rendelkezik.

2.11. Speciális karakterek és feliratok a kezelői kijelzőn

A pénztárgép kezelői kijelzőjén alkalmanként speciális karakterek/jelek jelenhetnek meg, általában a kijelző jobb felső sarkában:



- azt jelenti, hogy az  billentyűt megnyomták. Ez a billentyű a billentyűk második funkciójának kiválasztásához használható, amely a billentyűkön pirossal van ábrázolva.



- Azt jelenti, hogy használhatja a nyílbillentyűket a lista vagy a menü tételei közt való mozgásra. Ha a lista/menü tételei mellett számjegyek vannak, a számbillentyűket is használhatja a mozgáshoz.



- Ez a jobb alsó sarokban mutatott jel azt jelenti, hogy a menü egy bizonyos tételének altételei vannak, amelyek közül választani lehet. Az almenübe való belépéshez nyomja meg az OK billentyűt. A jel hiánya adott menüpontnál azt jelenti, hogy az OK billentyű megnyomásával kiválasztjuk az adott funkciót.



- Alfanumerikus billentyűzetmód, amelyben betűk beírására van lehetőség. Az „A” jel nagysága mutatja a beírandó betűk méretét. A betűméret megváltoztatásához (kis-/nagybetűk)





nyomja meg a billentyűkombinációt. A betűk alapértelmezett mérete kicsi.





- Ez a tandem-jel azt jelenti, hogy az eladás egy bizonyos tétele kapcsolatban van a csomagolással (göngyöleg).



- Ez a jel azt jelenti, hogy a  billentyű speciális funkciót lát el egy bizonyos menüben, pl. megjelöl egy opciót IGEN/NEM, ( /  , speciális értékeket ír be, belép a listába (pl. az árucikkek neveinek listájába, stb.)




és opciók kiválasztásának (megjelölésének) a jelei: IGEN () / NEM ().

A jelek állapotának megváltoztatásához a  billentyű használható, amely jel  mellett javasolt.

Figyelem!

Ha a beállítások listáján a grafikus téglalap tele van és nem lehet megjelölni vagy eltávolítani a megjelölést, az azt jelenti, hogy az adott beállítás nem aktív a pénztárgépen.

 - Ez a jel az akkumulátortöltés állapotát jelöli (a töltöttség állapota arányos a töltés állapotával).

2.12. NANO Menüstruktúra

A legtöbb funkció behívása kiválasztható a pénztárgép menüjéből.

A menü megnyitásához nyomja le a   billentyűket. Belépéskor nem lehet nyitva bizonylat! A menübe történő belépés előtt a bizonylatokat le kell zárni.

A menüben való mozgáshoz a   billentyűket használhatjuk. Válassza ki a

megfelelő funkciót és nyomja le a  billentyűt. Ha egy adott menüelem

tartalmaz almenüt, akkor nyomjuk le a  billentyűt az almenübe lépéshez.

Kilépés az almenüből: nyomja le a  (egy szinttel visszalépés) vagy a .

(főmenübe visszatérés), vagy a   (menüből való kilépés).

Egyes funkcióknak van saját egyedülálló száma, úgynevezett numerikus gyors hívója. Ez jegyzi a Mellette lévő menüpontokat is. A menüben tartózkodva beüthetjük a gyors hívókat, így könnyebben behívhatjuk a kívánt menüpontot, így nem kell a nyilakkal keresgélni. A gyors hívót még a menübelépés előtt kiválaszthatja.

Bevitel után nyomja meg a   billentyűke a választott menüpont eléréséhez. Például, ha gyorsan be akarja hívni a Napi Jelentést, nyomja le az alábbi billentyűket:



A menu felépítése:

Menü

1 Funkciók

- 11 Felhasználó
 - 111 Bejelentkezés felhasználó/pénztáros bejelentkezés/váltás
 - 112 Jelszó módosítás felhasználó/pénztáros jelszó módosítása
 - 113 NAPNYITÁS
 - 119 Billentyűzet blokkolása
- 12 Készpénz
 - 121 Pénz be befizetés a kasszába
 - 122 Pénz ki kifizetés a kasszából
 - 123 Fiók nyitás a pénztárgép fiók kinyitása tranzakció nélkül
 - 124 Számlógép
 - 126 Jegykezelés csak Menetjegy üzemmódban
 - 1261 Járat indulás
 - 1262 Buszmegálló
 - 1263 Jegy
- 14 Értékesítési beállítások
 - 141 Felfűzött jelentések előre definiált jelentéssorozat nyomtatása
 - 142 Eladási mód
 - 1421 Normál normál értékesítési mód
 - 1422 Gyors numerikus billentyűkről indított gyors eladás
 - 1423 Egy tétel eladás egy tétel felvitele után automatikusan zárja a nyugtát
 - 1424 Gyors, egy tétel eladás
- 19 Kijelző
 - 191 Dátum, idő
 - 192 Akkumulátor
 - 193 Felhasználó
 - 194 Utolsó nyugta
 - 195 Készpénz

2 Jelentések

- 21 Napi forg.jelentés Z- jelentés lekérése
- 22 Pénztárjelentés
 - 23 Forgalmi jelentések
 - 231 Műszak jelentés
 - 232 Cikk jelentés
 - 234 Gyűjtő jelentés
 - 235 Óránkénti jelentés
- 24 Napi leolvasások X - jelentés lekérése
 - 241 Napi leolvasás
 - 242 Utolsó napi jelentés
 - 25 Időszakos jelentések
 - 251 Havi
 - 252 Időszakos
- 26 Adatok listázása
 - 261 Cikk adatok
 - 2611Cikkek
 - 262 Gyűjtők
 - 263 Mértékegységek
 - 264 Kedvezmények
 - 265 Felhasználók
 - 2651 Felhasználók listája
 - 2652 Feladatkörök
 - 266 Nyomtatási jogok
- 28 Nem adóügyi jelentések
- 29 Felfűzött jelentés beáll.

3 Adatbázis

- 31 Cikkek
 - 311 Új/módosít cikkek hozzáadása és szerkesztése

312	Törlés	cikkek törlése
313	Cikk funkciók	
3131	Ár megjelenítés	cikk árának megjelenítése
3132	Ár módosítás	cikk árának módosítása
3133	Készlet megjelenítés	cikk raktárkészletének megjelenítése
3134	Nyitókészlet	cikk nyitó raktárkészletének beállítása
3135	Készletnövelés	cikk raktárkészletének növelése
3136	Készlet csökkentés	cikk raktárkészletének csökkentése
3137	Árcsökkentés	összes cikk árának módosítása (szorzás megadott értékkel)
3139	Haladó	
31391	Cikktörzs törlése	teljes cikkadatbázis törlése
315	Cikk billentyűk	
3151	Új/módosít	cikk billentyűk beállítása
3152	Összes törlése	összes cikkbillentyű törlése (cikk marad)
3159	Nyomatás	cikkbillentyűkhöz hozzárendelt cikkek nyomtatása
318	Cikk megjegyzés	
3181	Megjegyzés	kiegészítő megjegyzés hozzáfűzése cikkhez
3182	Tétel törlése	kiegészítő megjegyzés törlése
3183	Összes törlése	összes kiegészítő megjegyzés törlése
3189	Nyomatás	összes kiegészítő megjegyzés nyomtatása
319	Adatok listázása	
3191	Cikkek	összes cikkadat nyomtatása
32	Gyűjtők	
321	Módosítás	gyűjtő nevének módosítása
329	Nyomatás	gyűjtők listázott nyomtatása
33	Mértékegységek	
331	Új/Módosít	mértékegységek beállítása
339	Nyomatás	mértékegységek listázott nyomtatása
34	Kedvezmény/felár	
341	Új/módosít	kedvezmény és felár kategóriák beállítása
342	Limitek	kedvezmény és felár limitek beállítása
343	Alapértékek	alapértelmezett kedvezmény és felár beállítása
349	Nyomatás	kedvezmény és felár beállítások nyomtatása
35	Felhasználók	
351	Új/módosít	Felhasználó/pénztáros hozzáadása/módosítása
352	Törlés	Felhasználó/pénztáros törlése
353	Nyomatás	Felhasználó/pénztáros lista nyomtatása
36	Feladatkörök	
361	Új/módosít	Feladatkörök hozzáadása/módosítása
369	Nyomatás	Feladatkörök lista nyomtatása
37	Fizetési módok	
371	Módosítás	Fizetési módok beállítása
379	Nyomatás	Fizetési módok listázott nyomtatása
39	Pénz ki megjegyzések	
391	Tétel módosítása	Pénz kivétel jogcím hozzáadása/módosítása
392	Tétel törlése	Pénz kivétel jogcím törlése
393	Összes törlése	Összes pénz kivétel jogcím törlése
399	Nyomatás	Pénz kivétel jogcímeik listázott nyomtatása
4	Beállítások	
41	Óra	Óra beállítása (nem hozzáférhető)
42	Azonosítási adat	
421	Fejléc	Fejléc programozása (nem hozzáférhető)
422	PTG szám	Felhasználó által adott pénztárgép sorszám beállítása
43	ÁFA kulcs	
431	ÁFA értékek	Áfakulcsok beállítása (nem hozzáférhető)
432	ÁFA megnevezések	Áfakulcsok nevének beállítása
44	Lábléc	Nyugta lábléc egyedi beállítása
45	Beállítások	
451	Kommunikáció	Kommunikációs portok beállítása
4511	Csatlakozás	Külső eszközök hozzárendelése az egyes portokhoz
4512	PC	Hozzárendelt PC paramétereinek beállítása

4513 PC2	Hozzárendelt másodlagos PC paramétereinek beállítása
4518 AEE	AEE kommunikációs sebesség beállítása
452 Hardver	
4521 Energia	
45211 Gazd. mód	Energiatakarékos üzemmód beállítása
4522 Összetevők	Kiegészítő eszközök aktiválása
4523 Kijelző	
45232 Kontraszt	Kijelző kontraszt beállítása
453 Rendszer	Rendszerbeá
454 Beállítások	Általános beállítások
455 Eladás	Eladáshoz kapcsolódó beállítások
456 Nyomatás	
4561 Általános	Általános nyomtatási beállítások
4562 Nyugták	Nyugta nyomtatás beállításai
4563 Jelentés gyűjtemény	Felfűzött jelentések beállításai
4565 II valuta	Valuta nyomtatási beállítások
4566 Nem adóügyi	Nem adóügyi bizonylatok nyomtatási beállításai
45661 Módosítás	
45662 Sorok	
45663 Törlés	
45669 Nyomtató beállítás	
457 Adat	
4571 Súlykód	
4572 Ellenőrzés	
458 Funkciók beállítása	
4581 Alapbeállítás	Gyári beállítások visszaállítása
459 Nyomatás beállítása	Beállítások nyomtatása (45 menüpont alattiak)
46 Limitek	
461 Kedvezmények	Legnagyobb kedvezmény beállítása
462 Összegek	Tétel és Nyugta maximum értékének megadása
463 Online puffer	
47 Paraméterek	
471 Alap kedvezmények	
472 Valuta árfolyam	Valuta (Euro) árfolyam beállítása
473 Automatikus kijelentkezés	kijelentkezési idő beállítása
48 Felhasználói felület	
482 Funkció billentyűk	
4821 Szerkeszt	funkcióbillentyűk beállítása
4822 Alapbeállítás	funkcióbillentyűk alaphelyzetbe állítása
4829 Nyomatás	funkcióbillentyűk hozzárendeléseinek nyomtatása
489 Nyomatás	
49 Nyomatás beállítása	Beállítások nyomtatása (4 menüpont alattiak)
5 Szerviz	
51 Teszt	
511 Technikai kiszolgálás	Szerviz teszt
512 Minden	Teljes teszt
513Egyenként	Részegység tesztek
514 Sorozatszám	Soros port teszt
52 Szerviz beállítások	Szerviz beállítások - szerviz jogosultsággal elérhető
521 AP szám	AP szám megtekintése
522 Megszemélyesítés	Pénztárgép első üzembe helyezése
523 Ellenőrzési időpont	Éves felülvizsgálat dátuma
524 Blokkolás dátum	Blokkolási dátum beállítása (felülvizsgálat hiánya esetén)
525 Blokkolás ki	Blokkolás feloldása (felülvizsgálat hiánya esetén)
527 Visszaállítás	
5271 Adat	Adatok visszaállítása
528 Haladó	
5281 Valuta	Fő fizetőeszköz átállítása Euróra
529 Óra kalibrálás	
53 Szerviz funkciók	
531 Adatbázis ellenőrzés	

533 Memóriakép	
5331 RAM FLASH FM	
536 Mentésített mód	
5361 Bekapcsol	
5362 Kikapcsol	t
537 AEE modem újraindítás	
538 TCU leállítása	
54 AEE-USB mód	Naplófájlok kiolvasásához
59 Információk	
591 Verzió	
592 Flash memória	
593 Mértékegységek	
594 Pénztárgép tartalékok	
595 AEE info	
599 Nyomtatás	Információs jelentés nyomtatása
9 Segítség	
91 Menü nyomtatása	Menü struktúra nyomtatása
92 Beállítások nyomtatása	
93 Paraméterek nyomtatása	

Nyugta menu – Nyitott nyugta esetén elérhető menü

1 Nyugta módosítása	Felvitt tételek áttekintése, törlése
2 Tétel törlése	Utolsóként felvitt tétel gyorstörzése
3 Fizetési mód törlése	Fizetési mód visszavonása, többféle fizetőeszköz használatakor
4 Nyugta törlése	Teljes nyugta törlése
5 Fióknyitás	Fióknyitás (ha engedélyezve van)
6 Számok módosítása	Eladás nélküli sorszám szerkesztése
7 Megjelenítés II. valutában	Ár megjelenítése valutában (Euro, beprogramozott árfolyamon)
8 Idő megjelenítése	Aktuális idő megjelenítése
9 Felhasználók megjelenítése	Bejelentkezett felhasználó megjelenítése
11 Cikkleírás	Cikk kiegészítő megjegyzés megjelenítése, szerkesztése
12 Hűségpontok	Hűségpontok kezelése (beállított hűségprogram esetén)
13 Kedvezmény/felár törése	Utolsó tételhez rögzített kedvezmény/felár törlése

3. A pénztárgép be-és kikapcsolása és az energiatakarékos üzemmód



A gomb megnyomása és 2 másodpercig való nyomva tartása esetén a pénztárgép bekapcsol és lefuttatja a belső rendszerellenőrzést, illetve tájékoztatja erről a használat. Utána az eszköz működési üzemmódba lép. Amennyiben az eszköz belső akkumulátorral rendelkezik, és ezt nem használja, úgy automatikusan:

1. Kikapcsolja a kijelzőt a beállított idő eltelte után

2. Kikapcsolja magát a beállított idő eltelte után.

A [45211] **Gazd. mód** menüpont alatt lehet beállítani a fent említett kikapcsolási időket időket.



A pénztárgép kikapcsolásához tartsa nyomva a gombot két másodpercig.

Figyelem!



Hiba vagy a pénztárgép lefagyása esetén a felhasználó az eszközt a gomb 10 másodpercig tartó nyomva tartásával tudja lekapcsolni. Ha az eszköz még ezek után is bekapcsolt állapotban van, akkor kapcsolja le az akkumulátorról. Ha a hiba újraindításkor vagy később újra előfordul, lépjen kapcsolatba a szervizzel.

3.1. Vonalkódolvasó csatlakoztatása és használata (szkenner)

A vonalkódolvasó kiválasztását és konfigurálását egy képzett technikus kell, hogy végezze. A pénztárgépet egy speciális kábellel lehet a számítógéphez csatlakoztatni. Mielőtt a vonalkódolvasót a pénztárgéphez csatlakoztatjuk a pénztárgépet **áramtalanítani kell!** A [4511] RS232 Csatlakozás menüpontban kiválaszthatjuk a perifériás eszközt az adott RS232 porthoz. A vonalkódolvasót a megfelelő porthoz kell csatlakoztatni. Ha az egyes tételek beolvasása vonalkódolvasón keresztül történik, kérjük figyeljen az EAN kódok beállítására az Adat menüponton belül, és a súlykódra, amely hozzá lett rendelve.

A vonalkódolvasót USB-n keresztül (Host típus) is csatlakoztathatjuk a pénztárgéphez. Ehhez, a vonalkódolvasót úgy kell beállítani, hogy képes legyen USB-n keresztül működni, HID class üzemmódban. A NANO pénztárgép csak azokkal a vonalkódolvasókkal működik, amelyek HID class üzemmódban működnek. Ezen felül, néhány vonalkódolvasónál be lehet állítani a PREFIX és SUFFIX azonosítókat. A NANO esetén nem használatosak a PREFIX -ek, a SUFFIX azonosító egy sor végi jelző (CR) vagy (LF) szükséges, hogy legyen.

3.2. Mérleg csatlakoztatása

A pénztárgéphez elektronikus mérleg is csatlakoztatható. A mérleget bármelyik COM porthoz csatlakoztathatjuk. A mérleg pénztárgéphez való csatlakoztatása esetén egy speciális csatlakozókábelre lesz szükség, amely megfelel az adott mérleg típusának. A mérleg kiválasztása egy képzett technikus segítségével kell, hogy történjen. A [4511] RS232 Csatlakozás menüpontban kiválaszthatjuk a megfelelő eszközt. Az eszköz beállításánál válasszuk a MÉRLEG opciót a megfelelő COM port esetén

3.3. Számítógép csatlakoztatása

A NANO pénztárgép számítógéphez is csatlakoztatható. A számítógép pénztárgéphez való csatlakoztatása esetén egy speciális csatlakozókábelre lesz szükség. A [4511] RS232 csatlakozás menüpont alatt beállítandó beállításokra, a COM1 port esetén válassza ki a számítógépet (PC). A [4512] PC opció alatt állítsa be a megfelelő átviteli sebességet – amely azonos kell, hogy legyen a számítógépen beállítással. A számítógépes kommunikáció csak lezárt adóügyi nap esetében működik. Ekkor van lehetőség kommunikáció lefolytatására. Nyitott nap mellett a pénztárgéppel számítógépes kommunikáció nem folytatható.

3.4. Bankkártya olvasó terminál csatlakoztatása és használata

NANO pénztárgéphez bankkártya olvasót is csatlakoztathat. A terminál és a pénztárgép közötti kapcsolatnak köszönhetően a bankkártyás fizetés esetén a pénztárgép közvetlenül a terminállal kommunikál. A fizetendő összeg vonatkozó információt a pénztárgép megküldi a terminál részére, így kiküszöbölhető a hiba, amikor a bizonylaton szereplő összeg beütése során a terminálba rossz érték kerül bevitelre. Ugyanakkor a tranzakció lebonyolítása is gyorsabb. A terminál működtetésére vonatkozó részletes információt a **Terminál Használati Utasításban** talál. Ha a fizetési művelet sikeres volt, a terminál egy automatikus megerősítő üzenetet küld a pénztárgépnek. A terminál csatlakoztatását a pénztárgéphez képzett technikus kell, hogy végezze, aki jogosult a pénztárgép és a terminál javítására, karbantartására. A csatlakoztatás ideje alatt mind a pénztárgép, mind a terminál kikapcsolt állapotban kell, hogy legyen. A csatlakoztatáshoz a pénztárgép jobb oldalánálálható COM portot használjuk. A terminál csatlakoztatása után a terminálon belül be kell állítani a perifériás eszközt a [4511] RS232 Csatlakozás menüponton belül, ahol meg kell adni a kiválasztott COM portot.

3.5. Kasszafiók csatlakoztatása


A NANO pénztárgéphez kasszafiók is csatlakoztatható. Ez csak egy úgynevezett aktív vagy elektronikusan vezérelt fiók lehet. A kasszafiók kiválasztását és első csatlakoztatását bizzuk képzett szakemberre. A kasszafiókat a megfelelő COM porthoz kell csatlakoztatni. A kimondottan a NANO pénztárgéphez tervezett speciális kasszafiókok kaphatóak a pénztárgép gyártójától. A fiók csatlakoztatása után a pénztárgép menüjében be kell kapcsolni a megfelelő funkciót.

3.6. Papír csere


A NANO pénztárgép kiegészítői között, a csomagolásban talál egy pénztárgépszalagot, amelyet az eszköz használata előtt a megfelelő módon be kell fűzni. Mivel a szalag cseréje a pénztárgép működtetése során elég gyakran előfordul, és ha rosszul fűzzük be a szalagot a pénztárgép nem tud megfelelően működni, ezért elengedhetetlen, hogy a felhasználó az új szalagot helyesen be tudja fűzni. A pénztárgép a szalagot teljes egészében elhasználja. A szalag közelgő kifogyására a szalagon megjelenő színes csíkok hívják fel a figyelmet, majd a kifogyáskor a kijelzőn a következő felirat jelenik meg: NINCS PAPIR. A pénztárgépbe olyan nyomtató került beépítésre, amely lehetővé teszi a szalag egyszerű és gyors cseréjét.

A szalag kicseréléséhez a következő műveleteket kell végrehajtani:

- Fogja meg a nyomtató rész fedelének két oldalát a füleknél és emelje fel – a fedél elején rögzítő kapszok és nyomtató mechanizmus leszorítóhengere található;
- Vegye ki a maradék szalagot és a régi tekercsmagot;
- Készítse elő az új tekercsset a szalag letekerésével, figyeljen a lehetséges papír és ragasztó maradványokra, amik a csere közben beszennyezhetik a nyomtatófejet; Helyezze be az új szalagot a helyére figyelve arra, hogy a papír sima, üres oldala szembe legyen önnel.
- Zárja le a nyomtató rész fedelét, miközben a szalag vége ki kell, hogy lógjon a nyomtató fedél alól.

- A NINCS PAPIR üzenet törléséhez nyomja le a  gombot.

Ezen felül a NANO pénztárgép egy új funkciót is kínál – a pénztárgépszalag kiadását, amely kétféleképpen történhet: beprogramozhatjuk ezt a funkciót valamelyik funkció gombra és azt

nyomjuk meg amikor szükséges, vagy a  gombbal.

Figyelem!

A szalagcsere közben figyeljünk a nyomtatórész állapotára, vagyis annak tisztaságára, és hogy nem rakódott-e rá esetleg por a szalagból. A nyomtató részt célszerű minden szalagcsere során egy puha kis kefével vagy sűrített levegővel megtisztítani! Szűrő, vágó eszközök kart tehetnek a nyomtatóban, ezért ezek használatát el kell kerülni, mert a garancia elvesztésével járhat ezeknek az eszközöknek a használata.

4. [1] Funkciók

A menü ezen üzemmódjában a felhasználó funkciókat választhat, többek között: A pénztárgép kezelése, az eladás üzemmód vezérlése és különböző információk megjelenítése a kijelzőn.

A továbbiakban az egyes menüpontok sorszáma kapcsos zárójelben kerül feltüntetésre. Adott



menüpont a [F] [MENÜ RÉSZŐ] gombok, majd a menüpont sorszámának beütésével érhető el közvetlenül.

4.1. [11] Felhasználó

A felhasználó, aki a pénztárgép segítségével fog értékesíteni, bejelentkezhet a pénztárgép menüjének ezen pontjában. Minden forgalom (eladás, kifizetett összegek intézése stb.), amit a pénztárgép segítségével bonyolítanak, a bejelentkezett felhasználó/pénztáros kimutatásában kerül elszámolásra, mindaddig, amíg egy másik pénztáros be nem jelentkezik.

[111] Bejelentkezés – az OK gomb megnyomása után, lehetőség van a pénztáros kiválasztására, a számának beütésével, vagy a listáról való kiválasztásával, továbbá lehetőség van egy új felhasználó hozzáadására, ha nincs beprogramozott felhasználó. A felhasználó kiválasztása után a pénztárgép a felhasználóhoz tartozó jelszót fogja kérni.

[112] Jelszóváltoztatás – az OK gomb megnyomása után meg lehet változtatni a bejelentkezett felhasználó jelszavát.
- Arra, hogy ellenőrizze, hogy melyik felhasználó van jelenleg bejelentkezve, használja a:

[193] Felhasználó név funkciót.

[113] Nap nyitás – az OK gomb megnyomása után a pénztárgép billentyűzetén keresztül, beállíthatja az adott napi nyitóösszeget. A nyitóösszeg beírása után a pénztárgép kinyomtatja a jelentést a nap megnyitásáról és készen áll az eladásra. Bizonylat mintát lásd: bizonylat minták fejezetben

[119] Billentyűzet zárolása – a funkció kiválasztása után a billentyűzet zárt állapotba kerül, a gombnyomásokat nem érzékeli. A [0][9] gombok egymást követő lenyomása után a pénztárgép újra elérhető lesz.

4.2. [12] Pénznyilvántartás a pénztárgépben

A pénztárgép [12.] menüpontjában a felhasználó befizethet vagy kivehet pénzt a pénztárgép fiókból.

Részletes leírást a befizetésről és kifizetésről a (menübe lépés nélkül) **10.19 - Kézpénz befizetés/Kifizetés** a kasszafkból menüpontban talál.

- [121] **Befizetés** – miután belépett ebbe a menüpontba, a dialógus ablak megjelenik, hogy a befizetés összegét beírhatta. Miután a befizetés összegét beírta (a numerikus billentyűk használatával), erősítse meg azt, az OK gomb megnyomásával. A pénztárgép kinyomtatja a pénztárba való befizetés bizonylatát. Ez az összeg meg fog jelenni a pénztárgép állapot jelentésében és annak a pénztárosnak a jelentésében, aki a befizetés pillanatában be volt jelentkezve. Bizonylat mintát lásd: bizonylat minták fejezetben
- [122] **Kifizetés** – a fent leírtak szerint, de a beírt összeg egy kivétel lesz a pénztárban lévő készpénzből.
A pénztárgép kéri a befizetés okának leírását. Ha nem akarja, hogy a befizetés okát a pénztárgép rányomtassa a bizonylatra – válassza a „Nem” opciót.
Ha azt akarja, hogy a leírás a bizonylatra legyen nyomtatva, írja be a megfelelő leírást az „Kiadás” opció választásával. A következő lépés a kivétel típusának kiválasztása, ha a 3. Opció, Pénz ki a 37. Fizetőeszközökmenüpontban be van állítva.
A megfelelő opció kiválasztása után, nyomja meg az OK gombot és a készülék kinyomtatja a kivétel bizonylatot. Bizonylat mintát lásd: bizonylat minták fejezetben
- [123] **Fióknytitás** – egy parancs a pénztár fiók kinyitására, anélkül, hogy befizetés vagy kivétel történne.

Figyelem!

Ha az EURO árfolyama be van programozva ([472.] paraméterek, II Valuta árfolyam) a pénztárgépbe, akkor az megkérdezi a beírt összegekre vonatkozó valutát.

- [124] **Kalkulátor** – A beépített óra lehetővé teszi a matematikai műveletek elvégzését: összeadás, kivonás, szorzás, osztás. A számológép elve, hogy minden eleme (szám vagy karakter) megerősíthető a OK gomb lenyomásával. A kezelő a művelet közben



használhatja a billentyűket.

4.3. [14] Értékesítési beállítások

A [14] **Értékesítési beállítások** menüpontban választhat a következő funkciók közül:

1. Felfűzött jelentések
2. Eladási mód: általános, vagy szimpla eladás.

4.4. [141] Felfűzött jelentések

Ebben a funkcióban a pénztáros, akinek nincs hozzáférése az egész menühöz (korlátozott), kinyomtathat Jelentéseket (amelyek a [4563] **Jelentés gyűjtemény** menüpontban vannak részletezve).

4.5. [142] Eladási mód

- [1421] **Normál eladás** – a normál típus, amely teljes funkcionalitást tesz lehetővé az eladási műveletekben.



Ezt a típust úgy is kiválaszthatja, hogy a [1422] utasítás sort választja.

[1422] **Szimpla eladás** – egy különleges eladási típus, amelynél a nyugta automatikusan elkészül egy árucikk eladása után. Ezt a típust úgy is kiválaszthatja, hogy a



utastítást választja.

4.6. [19] Kijelző

A [19] Kijelző funkció a kijelzőn jeleníti meg az adatokat, (nyomtatás nélkül), a következő módon:

- [191] **Dátum, idő** – megjeleníti a pontos időt, amely a pénztárgépbe van programozva;
- [192] **Akkumulátor** – megjeleníti a belső akkumulátor töltöttségi szintjét;
- [193] **Felhasználónév** – megjeleníti annak a felhasználónak a nevét, aki éppen be van jelentkezve;
- [194] **Utolsó nyugta** – megjeleníti az legutóbbi bizonylat értékeit;
- [195] **Készpénz** – megjeleníti a pénztárban lévő készpénz mennyiség

5. [2] Jelentések

5.1. [21] Napi forgalmi jelentés

A napi forgalmi jelentés adóügyi bizonylat, gyakran “napi zárasként” említik. A napi értékesítés befejezését követően, de legkésőbb a következő napi értékesítés megkezdése előtt kell kinyomtatni. Folyamatos nyitvatartás esetén 24 óránként kell lekérni a jelentést.

Ennek a jelentésnek az elvégzése során az egész nap forgalmát beleértve az adóösszegeket a különböző ÁFA kategóriákra bontva, a jelentés kiadásának dátumát és idejét az AEE-nek elküldi a pénztárgép. Ennek a jelentésnek a kinyomtatott változata feltünteti a pénztárgép AP és ellenőrző kódját.



Adott sorszámú jelentést kizárólag egyszer lehet teljeskörűen kinyomtatni. A nyomtatás megszakadása esetén a pénztárgép a hiányosan kinyomtatott bizonylatot lezárja és automatikusan megkísérli a teljes kinyomtatást. A jelentés nyomtatásának elindítását követően a pénztárgép semmilyen más műveletet vagy nyomtatást nem hajt végre mindaddig míg egyszer és pontosan egyszer nem sikerült kinyomtatni teljeskörűen a napi forgalmi jelentést. Ezt a kinyomtatott zárást gondosan meg kell őrizni, mivel szükséges lesz az adóhatósággal való adóügyi egyeztetésnél.

A napi forgalmi jelentés nyomtatásának lépései:

Lépjön be a **[21] Napi forg. jelentés** menübe, majd az OK gomb megnyomását követően a pénztárgép az alábbi kérdést teszi fel:

“Napi forgalmi jelentés nyomtatása?”




Nyomja meg a  gombot, ha ki akar lépni, vagy a  gombot a jelentés elfogadásához. Ekkor az eszköz kéri a pontos idő ellenőrzését. Bizonylat mintát lásd: bizonylat minták fejezetben

Ellenőrizni kell, hogy a dátum, amit a pénztárgép jelez megfelel-e a valós dátumnak, mert a napi jelentés megerősítése helytelen dátummal kárt tehet a pénztárgép memóriájában és szükségessé teheti annak kicserélését az adófizető terhére!!!

A pénztárgép mindig szinkronizálja a jelentés elvégzésének valós dátumát. Nincs mód annak megváltoztatására (például az előző nap dátumára).

Ha a megjelenített dátum pontos, erősítse meg ezt, az OK gomb megnyomásával, így a napi jelentés megkezdődik és a jelentés az AEE-nek elküldésre kerül és a nyomtatása megtörténik. Ha eltérést talál a megjelenített dátum és a valós dátum között, ki kell lépnie a napi jelentési



műveletből a  gomb megnyomásával, és azonnal hívnia kell a szerviz szolgáltatót!!! Ha nem volt eladás a legutóbbi napi jelentés óta, akkor a napi forgalmi jelentés nyomtatását megelőzően a következő figyelmeztetés jelenik meg:

“Nincs eladás, nyomtat jelentést?”

Ennek OK gombbal történő megerősítése azt eredményezi, hogy a nyomtatás megtörténik és a napi jelentés nulla összeggel kerül rögzítésre a pénztárgép memóriában. C gombbal tud kilépni.

A pénztárgép emlékeztetni tudja, hogy a napi jelentést végezze el, ha ez a jelentés nem készült el az előző napon.

Ahhoz, hogy emlékeztetőket kapjon meg kell jelölnie a **[453] Rendszer** menü pont, **11. menüpontját– Napi jelentés ell.**

A pénztárgép meg tudja akadályozni az eladást, ha észreveszi, hogy bármilyen eladás rögzítve volt az előző napon, de az előző napra vonatkozó napi jelentés nem készült el (nem kötelezően a nap végén).

Ennek az ellenőrzésnek a bekapcsolásához jelölje meg a **19 Eladás blokkolva** napi forgalmi jelentés nélkül opciót a **[455] Eladás** menüpontjában.

A napnyitást követő 25 óra elteltével a pénztárgép nem enged újabb értékesítés megkezdését, amíg a napi forgalmi jelentés kinyomtatásra nem került.

5.2. [22] Pénztárjelentés

A pénztárgép állapot jelentése tartalmazza az eladások értékeit különböző fizetési eszközök szerint: készpénz, csekkek, stb., befizetések, kivétel, göngyöleg vásárlása és eladása, a pénzügyi számlák összege, a sztornó számlák összege, az olyan számlák összege, amelyeket sztornóztak és a sztornózott bizonylat tételek száma.

Miután kiválasztja a **[22] Pénztárjelentés** funkciót és megnyomja a OK billentyűt a nyomtatás megkezdődik és a Napi forgalmi jelentéshez hasonlóan, a pénztárgép addig nem engedi más funkció használatát, amíg nem sikerült teljeskörűen kinyomtatnia a pénztárjelentést.

A pénztárjelentés egy ún. visszaállítás nélküli jelentés, amely lehetővé teszi, hogy megtekintse az adatokat a számlalók nullázása nélkül. Adóügyi napon belül korlátlan számú pénztárjelentés kérhető le. A Napi forgalmi jelentés nyomtatása a Pénztárjelentés számlalóit is nullázza! Adott napi pénztárjelentését a “Napi Zárás” előtt nyomtassa ki, amennyiben igény van rá.

Bizonylat mintát lásd: bizonylat minták fejezetben

[23] Forgalmi jelentések

- 1) Műszak jelentés - pénztár jelentés pénztárosokra bontva
- 2) Cikk jelentés - Cikkek forgalma
- 4) Gyűjtő jelentés - Cikkcsoport forgalma
- 5) Óránkénti jelentés - Óránkénti forgalom

Ezen jelentések leírását a következőkben olvashatja:

5.3. [231] Műszak jelentés

A pénztáros forgalom jelentése nyomtatásban tartalmazza az eladások értékeit különböző fizetési eszközök szerint: készpénz, csekkek, stb., befizetések, kivétel, a pénzügyi számlák összege, a sztornó számlák összege, az olyan számlák összege, amelyeket sztornóztak és a sztornózott bizonylat tételek száma (sztornó), a műszak elejének (bejelentkezés) és végének (kijelentkezés) dátumát és időpontját.

Miután kiválasztotta a [231] Műszak jelentés funkciót és megerősítette az OK gomb megnyomásával, lehetősége van, hogy válasszon különböző jelentések közül a listáról:

1. Aktuális pénztáros– jelentés csak arról a pénztárosról, aki jelenleg be van jelentkezve.
2. Listából – jelentés egy pénztárosról, akit a listáról kiválaszt.
3. Minden pénztáros– jelentés minden pénztárosról, aki be van programozva a pénztárgépbe.
4. Minden aktív pénztáros –jelentés minden aktív pénztárosról. A felhasználónak ki kell választania a jelentés típusát
 1. X-jelentés
 2. Z-jelentés

A nyomtatott jelentéseknek azonos az adat tartalmuk, de a hatásuk különböző. A Z-jelentés azt eredményezi, hogy a kinyomtatott értékek visszaállnak, és az adatok nem lesznek többé elérhetőek a pénztárgépben. Az X-jelentés jelentés lehetővé teszi, hogy megtekintse az adatokat úgy, hogy az adatok hozzáférhetőek maradnak a pénztárgépben és a hozzáadások folytatódhatnak. Válassza ki a kívánt jelentéstípust a \uparrow \downarrow nyíl gombokkal és hagyja jóvá az OK gombbal, ezután a jelentés nyomtatása megtörténik.

Bizonylat mintát lásd: bizonylat minták fejezetben

5.4. [232] Cikk jelentés

Ebben a menüpontban kinyomtathat számos jelentést, beleértve az árucikkeket, csomagolást, páros listákat és a pénztárgép beállításait.

Válassza ki [232] **Cikk adatok jelentése** és nyomja meg OK gombot, itt kiválaszthatja a kívánt jelentéstípust.

1. **Minden cikk** – kinyomtatja az összes cikket, amit az adott időben eladott.
2. **Kódok** – kiválaszthatja a cikkek kódjait, amit a jelentésben használni szeretne. Miután kiválasztotta nyomja meg a OK billentyűt, ezután megadhatja a jelentés tartomány kezdő PLU kódját. Az OK gomb megnyomását követően a tartomány záró PLU kódját kéri a pénztárgép, majd nyomja meg a OK gombot. Válasszon, hogy X vagy Z jelentést kér és az OK gombbal indíthatja a nyomtatást.
3. **Spec. gyűjtőben** — a felhasználó adja meg a cikkszoportot, amelyet elő kíván hozni. Nyomja le a OK billentyűt az adatok megjelenítéséhez: *Jelentés tartomány* \blacktriangle . Használja a

nyilatkozatot, hogy kiválaszthatja a gyűjtőt, amelyre a jelentést szeretné lekérni, majd nyomja meg az OK gombot.

4. **Spec. ÁFÁ-ban** – Adja meg az ÁFÁ értéket a nyomtatáshoz. Válassza ki, és nyomja le a OK gombot, *Jelentés tartomány* \blacklozenge jelenik meg a kijelzőn. A nyilakkal ki tudja választani az ÁFÁ értéket, ezután nyomtassa ki a jelentést.

A listában az összes ÁFÁ érték megtalálható.

A kinyomtatott jelentés tartalmazza az összes adatot.

A visszaállítási jelentéssel a kinyomtatott értékek visszaállíthatók.

5.5. [234] Gyűjtő jelentés

A cikksorozat nevek és számok, valamint az információt nyújtó értékek kerülnek kinyomtatásra.

Válassza ki a [234] Gyűjtőfunkciót és nyomja meg a OK gombot, itt ki tudja választani a listából a kívánt tartományt.

1. **Összes** – Az összes csoport kinyomtatása a legutóbbi jelentés óta.
2. **Csoport tartomány** – válassza ki a kért cikksorozatot a jelentés elkészítéséhez. Nyomja meg az OK gombot a csoport kiválasztásához, válassza ki a listából a kért elemet és nyomja meg az OK billentyűt. Válassza ki a jelentés típusát és nyomja meg az OK gombot. Válassza ki a kritériumokat, mellyel a jelentést elkészítené.

1. X-jelentés

2. Z-jelentés

Bizonylat mintát lásd: bizonylat minták fejezetben

5.6. [235] Óránkénti forgalmi jelentés

Az óránkénti forgalmi jelentés magában foglalja az értékesítés leírását órákra lebontva, az adott óra kiadott nyugtáinak mennyiségét, a tételek mennyiségét és az eladás értékét. Amelyik órában nem történt értékesítés, azt az eszköz figyelmen kívül hagyja.

Válassza ki [235] **Óránkénti forgalmi jelentés** menüt, majd nyomja meg a **OK** gombot, majd a kijelzőn megjelenik: **Egy napra** és válassza ki:

3. Jelenlegi

1. Előző

Válassza ki a nyilakkal a megfelelő napot és nyomja le az OK billentyűt. A jelentés módban az alábbi üzenet fog megjelenni:

4. X-jelentés

1. Z-jelentés

A kinyomtatott jelentés azonos adatsorokat tartalmaz, mint a többi, de az értékek mindig aktuálisak, ezért eltérhetnek a korábbi jelentésektől. A Z-jelentés törli a számlálókat és értékek nem lesznek többé elérhetőek a pénztárgép memóriájában.

Bizonylat mintát lásd: bizonylat minták fejezetben

[24] Napi leolvasások

Ebben a menüben a felhasználó ki tudja választani az alábbi pontokat:

- 1) Napi leolvasás
- 2) Utolsó napi jelentés

5.8. [241] Napi leolvasás

Ez a jelentés tartalmában megegyezik a Napi forgalmi jelentéssel, azzal a különbséggel, hogy nem nullázza a számlálókat (X jelentés), valamint nem minősül adóügyi bizonylatnak. A kinyomtatott sorok mindig az adott számláló pillanatnyi értékét mutatják, ezért a lekérések között változhatnak.

A jelentés elkészítéséhez válassza ki a **[241] Napi leolvasás** funkciót és nyomja meg a gombot a jelentés kinyomtatásához.

5.9. [242] Utolsó napi jelentés

Ez a jelentés a legutolsó kinyomtatott Napi forgalmi jelentés adatainak egy kivonata. A bizonylaton szereplő értékek egyenlőek a megfelelő sorszámú Napi forgalmi jelentés értékeivel, ezáltal nem az aktuális napi pillanatnyi értékeket mutatják. Ez a jelentés X-jelentésnek minősül, tehát nem nullázza a számlálókat, valamint nem minősül adóügyi bizonylatnak, így nem is helyettesítheti a Napi forgalmi jelentés bizonylatát.

A jelentés kinyomtatásához válassza a **[242] Utolsó napi jelentést** és nyomja meg az OK gombot.

Bizonylat mintát lásd: bizonylat minták fejezetben

5.10. [25] Időszakos jelentések

Az időszakos jelentéshez a belső memóriából kivett napi jelentések adatait használhatjuk fel.

Az időszakos jelentéseknek két típusa van:

- 1) **Havi jelentés** – magában foglalja a hónapban történt értékesítések összesített adatait, ÁFA kategóriák szerinti bontásban is.
- 2) **Időszakos jelentés** – A kívánt időintervallum vagy zárás sorszámintervallum összesített értékesítési adatai.

5.11. [251] Havi jelentés

A **[251] Havi jelentés** – funkcióval követheti az tetszőleges hónapban kinyomtatott Napi forgalmi jelentések adatait. Az összes jelentés a pénztárgép belső memóriájában rögzül.

Válassza ki a **[251] Havi jelentést** és nyomja meg az OK gombot, használja a numerikus billentyűt az év, hónap megadására.

Ha a dátumot pontosan megadta, nyomja le az OK billentyűt. Ezután a jelentést a pénztárgép kinyomtatja. **A havi jelentés X-jelentés, nem adóügyi bizonylat.**

5.12. [252] Időszakos jelentés

Az [252] **Időszakos jelentés menüpont** – egy adott tartomány értékei nyomtathatók ki.. A tartomány hasonlóképp adható meg, mint a többi jelentéshez.. A jelentés lehet teljes, vagy összefoglaló. A jelentés kiválasztása után nyomja meg az OK gombot, és válassza ki a megfelelőt az alábbi listából:

1. *Dátum szerint*
2. *Számokkal » Napi forgalmi jelentések sorszáma szerint*

Válassza ki a megfelelőt, nyomjon OK gombot és az alábbi szöveg jelenik meg:
Jelentés tartománytól: » adja meg a tartomány kezdő dátumát / sorszámát.

A datum megadásához használja a numerikus billentyűzetet. Dátumformátum:: NN-HH-ÉÉÉÉ). A kurzort a nyíl gombokkal mozgathatja az év, hónap, napok között.. Ha megadta az adatokat, nyomja le az OK billentyűt. Ezután a tartomány záró dátumát kell megadni hasonló módon, majd nyomja meg az OK gombot.

Figyelem!!! 60 adóügyi napot meghaladó tartomány beállítása esetén adattúlsordulás fordulhat elő nyomtatás közben, ezért kérjük, hogy maximum 62 adóügyi nap adatait kérje le egy nyomtatásban. Adattúlsordulás esetén a nyomtatás a pénztárgép befejezi és elvégzi az addig kinyomtatott adatok összegzését.

A két jelentés kritérium leírása:

Teljes – az összes jelentést kivonatát kinyomtatja az adott tartományra. A végén összegzi ezeket.

Összegzés – csak egy megadott jelentéstípus összegzését adja meg, pl.: napi jelentés összegzése.

5.13. [26] Adatok listázása

Ebből a menüből ki tudja nyomtatni azokat az adatokat, amelyek a pénztárgép memóriájába tárolódtak. Az összes ilyen adat elérhető az [3] **Adatbázis** és [4] **Beállítások** menüben, a felvitt kategóriákban. Itt az összes jelentés össze van gyűjtve, tehát könnyen kiválasztható a kért jelentés.

5.14. [261] Cikk adatok


Ebben a menüpontban kinyomtathat számos jelentést, beleértve az árucikkeket, csatolt termék kódokat, gyűjtő adatokat és a pénztárgép beállításait. Ezek a jelentések mind hozzáférhetőek a [319] **Adatok listázása** menüpontban.


5.15. [2611] Cikkek

En a funkció lehetővé teszi, hogy a pénztárgépben tárolt cikkek adatait kinyomtassuk.

Ehhez válassza a **[2611] Cikkek** menüpontot, és nyomja meg az OK billentyűt. Itt lehetősége van kiválasztani a megfelelőt az alábbiak közül:

1. **Minden cikk** – az összes cikk leírása, ami értékesítésre került az adott időszakban.
2. **Kódszámok** – lehetővé teszi, hogy a cikk kódszámok közül egy intervallum kiválasztását, amelyről a jelentést szeretné lekérni. Nyomja meg az OK gombot, majd kiválaszthatja, hogy mely kódszámtól melyik kódszámgig kéri le az adatokat, majd nyomja meg az OK billentyűt.
3. **Spec. gyűjtőben** – lekérheti egy adott gyűjtő jelentéseit. Válassza ki a nyilakkal az adott gyűjtőt, majd nyomja meg az OK gombot.
4. **Spec. ÁFA-ban** – kiválaszthatja a lekérdezni kívánt ÁFA-kategóriába tartozó cikkek adatait. A nyilakkal tud lépkedni az értékek között. A megfelelő kiválasztását követően nyomja le az OK billentyűt.

A megfelelő kiválasztása után nyomja le a  gombot, majd válasszon a kurzornyílak segítségével az alábbi menüpontok közül:

Nyomtatás típus 

1. Teljes adat

2. Ár – név, ÁFA érték, kód és ár

3. Készlet ellenőrzés – név, ÁFA érték, kód és raktárstátusz

4. Cikkek és ÁFA – név, ÁFA érték, kód

5. Ármódosítás - név, ÁFA érték, kód és ár (csak ha az elmúlt jelentés óta volt ármódosítás)

5.16. [262] Gyűjtők

A gyűjtő funkció lehetővé teszi, hogy a cikkeket árucsoportokba soroljuk. A funkció kiválasztása után egy jelentés lista kerül kinyomtatásra, mely felsorolja a gyűjtők neveit és kódjait. (Figyelem, a pénztárgép mindenképpen a teljes listát nyomtatja, mely 500 sorból áll.)

5.17. [263] Mértékegységek

Ezzel a funkcióval kinyomtathatja a pénztárgép memóriájában található mértékegységeket. A funkció kiválasztása után az adatok nyomtatásra kerülnek.

5.18. [264] Kedvezmények

Ezen funkció kiválasztásával kinyomtathatja a pénztárgépben elmentett kedvezmény kategóriák adatait.

5.19. [265] Felhasználók

A pénztárosok és felhasználók listáját tudja ebben a menüponttal kinyomtatni.

5.20. [2651] Felhasználók listája

Ez a funkció lehetővé teszi az előre deffiniált felhasználók listájának kinyomtatását. Amennyiben nincs felhasználó hozzáadva a lista üres lesz.

5.21. [2652] Feladatkörök

Az előre beprogramozott feladatköröket lehet ebből a menüpontból kinyomtatni. Megadja, hogy a bizonyos feladatkörökhöz milyen jogosultságok társulnak.

5.22. [266] Nyomtatási jogok

Ezzel a funkcióval kinyomtathatja az előre beprogramozott beállítások listájátm amelyeket a **[4] Beállítások** menüben adhat meg.

5.23. [28] E napló nyomtatás

A jelenlegi szabályozás alapján nem kötelező jelentések választhatók ki ezen menüpontban.

5.24. [29] Felfűzött jelentés beállítás

Ebben a funkcióban a pénztáros, akinek nincs hozzáférése az egész menühöz (korlátozott), kinyomtathat Jelentéseket (amelyek a **[4563] Jelentés gyűjtemény** menüpontban vannak részletezve).

[29] Felfűzött jelentés – nyomja le az OK billentyűt. Válassza ki a listából az X-jelentést vagy Z-jelentést.

Ha az Z-jelentések között adóügyi jelentés is szerepel, akkor a pénztárgép rákérdez a pontos időre. Ha beállította az időt, nyomja meg az OK gombot az elfogadásra, C gombot a visszavonásra.

6. [3] Adatbázis

6.1. [31] Cikkek

A NANO pénztárgépbe több mint 3000 cikk programozható be. A cikkeknek nevet állandó vagy változtatható árat, adókédot, vonalkódot is meg lehet adni.

6.2. [311] Új/Módosít (cikk)

[311] Új/Módosít -válassza ki ezt a funkciót az OK gomb megnyomásával. Ezután adja meg annak az árucikknek a kódját, amely adatait meg akarja változtatni vagy egy új kódot a létrehozni kívánt új cikkhez a numerikus gombok használatával és ezt erősítse meg az OK gomb megnyomásával. Ha egy már létező árucikk adatait akarja megváltoztatni és nem emlékszik a kódjára, de tudja a nevét, akkor kiválaszthatja ezt az árucikket az árucikkek



adatbázisból. Név kereséshez nyomja meg a gombot. Miután az árucikkek listája megjelent, beírhat betűket és számjegyeket miközben a pénztárgép próbálja megtalálni a nevet, amelyre a beírt betűk illenek. Ugyancsak meg tud találni egy árucikket az adatbázisban a nyíl gombokkal. Ezután kiválaszthatja az árucikk nevét, aminek az adatait meg akarja változtatni. Erősítse meg a kiválasztást az OK megnyomásával. A kiválasztott árucikk kódja megjelenik a kijelzőn. A továbblépéshez nyomja meg az OK gombot..

Figyelem!

Ha a 8. opció 'Második cikk kód' be van kapcsolva a [453] Rendszer menüben, akkor új árucikk adatbázishoz adása esetén meg kell adnia az árucikk rövid kódját (ami meghatározza az árucikk helyét az árucikk adatbázisban). Ha nem tudja, hogy melyik rövid kódot írja be,



kiválasztatja az első szabad rövid kódot az gombok egymást követő megnyomásával. Ezután az ajánlott kód megjelenik a pénztárgép kijelzőjén, amit megerősíthet az OK gombbal. Ha egy már létező árucikk adatait szeretné megváltoztatni, megadhatja az árucikkhez tartozó kéz kód közül bármelyiket, amikor a pénztárgép rákérdez a kódra. Ha a második, hosszú kódot adja meg (vonalkód), akkor azután, hogy ezt megerősíti az OK gomb megnyomásával, a pénztárgép megjeleníti a rövid kódot (az adatbázisban elfoglalt helyét). Ennek megerősítése után megváltoztathatja egy már létező árucikk adatait.

Ha van egy árucikk, amely össze van kapcsolva ezzel a kóddal az árucikk adatbázisban, akkor annak a neve meg fog jelenni a kijelzőn. Ha nincs árucikk, amely össze van kapcsolva ezzel a kóddal az árucikk adatbázisban, akkor egy üres név fog megjelenni (ha az árucikk ki lett választva a listából, akkor az üres név nem fog megjelenni).


Beprogramozhatja az árucikk adat változtatásának típusát:

Név — az adatváltoztatás közben (beírás) egy név jel fog megjelenni a kijelző jobb felső sarkában. Ez azt jelenti, hogy a billentyűzet alfanumerikus módba van kapcsolva, hogy beírhatta a szöveget. Az árucikk nevét be kell írni a billentyűzet használatával a 2.11.

fejezetben leírt utasítás szerint. A beírt nevet meg kell erősíteni az OK gomb megnyomásával.

(Vonal) Kód – ez a mező csak akkor fog megjelenni, ha a 8. opció ‘Második cikk kód’ van beállítva a [453]-as Rendszer menüpontban. Ebben a mezőben az árucikk második kódját kell megadni. Altalában ez a kód egy vonalkódhoz van rendelve. Ennek a kódnak legalább 6 számjegyből kell állnia. Ezt a mezőt üresen lehet hagyni, ha az árucikknek nincs szüksége második kódra.

Ár – a numerikus gombok segítségével (és a tizedesvesszővel, ha szükséges) programozza be az árucikk vételárát. A vételár lehet 0-ra programozni. Ebben az esetben a vételár típust (lásd lejjebb) nyitottra kell állítani az eladás lehetővé tételéhez. Erősítse meg a beírt vételárát az OK gomb megnyomásával.


ÁFA érték  a nyíl gombokkal kiválaszthatja az árucikkhez hozzárendelni kívánt ÁFA kategóriát. Az ÁFA ráták betűjelei (A-,B,C,D,E) és a hozzájuk rendelt számok a listán megjelennek. A „-” jel mellett azt jelenti, hogy ez a konkrét ráta még nem lett beprogramozva (tehát nem aktív).


Nem lehet egy ilyen jelhez kapcsolt árucikket eladni. Erősítse meg a választását az OK gomb megnyomásával, ezután hozzáférhet az árucikk következő opciójához.

Árbeállítás  - a vételár típus meghatározása

Nyitott ár – az eladás közben kézzel be lehet írni a vételárát a billentyűzeten. Ha a vételár nincs beírva, az árucikk a beprogramozott áron lesz eladva. Ha a vételár 0-ra (nulla) van beprogramozva, akkor a vételárát kötelező beírni kézzel az eladás során.

Fix ár – az árucikket csak a beprogramozott vételáron lehet eladni. Egy másik ár beírása az eladás közben hibajelzéshez vezet. Erősítse meg a választását az OK gomb megnyomásával, ezután hozzáférhet a következő árucikk opcióhoz.

Mértékegység  – az árucikk egység típusát írja le a bizonylatokon. Választhat a listából : (üres - mértékegység nélkül), darab, kg, dkg, g, t, m, km, m², m³, l, csomagolás, vagy 4 további egység, amit a [331] Új/Módosít funkcióval lehet beprogramozni. Erősítse meg a választását az OK gomb megnyomásával.

Pontosság  itt beállíthatja az adott árucikkből kiadható mennyiség tizedes jegyeinek számát.


1 – csak egész darabszámú, mennyiségű tétel adható el

1.1 – pontosság egy tizedes helyig

0,01 – pontosság két tizedes helyig

0,001 – pontosság három tizedes helyig (tömeg mért áruk esetén)

Erősítse meg a választását az OK gomb megnyomásával, ezután hozzáférhet a következő árucikk opcióhoz.

Gyűjtő  összeköt egy árucikket az egyik beprogramozott gyűjtővel. Kiválaszthatja az osztályt a listáról a nyíl gombok megnyomásával, vagy a numerikus billentyűzet használatával. Erősítse meg a választását az OK gomb megnyomásával.

Figyelem!!!

Az 500 kiválasztható gyűjtő vonatkozó előírásoknak megfelelően, előre programozottan hozzá van rendelve az ÁFA-kategóriákhoz. Ezeket a hozzárendeléseket nem lehet módosítani. A gyűjtő kódjának első karaktere mindig megegyezik a hozzárendelt ÁFA-kategória kódjával. A pénztárgép ellenőrzi az egyezőséget és nem engedni a korábban megadott ÁFA kódtól eltérő kódszámú gyűjtőbe sorolni az árucikket. Alapbeállításként az ÁFA kódnak megfelelő első gyűjtőkódot fogja felajánlani kiválasztásra. (X ÁFA kód » X00 Gyűjtő N01)

Cikk leírása ♦ az árucikkhez hozzárendelhetünk egy leírást/megjegyzést az előre rögzített leírások listájából. Válassza ki a leírást a nyíl gombokkal, majd nyomjon OK gombot. A kiválasztott leírást a pénztárgép megjeleníti a bizonylatokon a cikk neve alatt.

A leírásokat/megjegyzéseket beállíthatja a **[318] Cikk megjegyzés** menüpontban.

[318] Megjegyzés új/módosítás — nyomja le az OK billentyűt, válassza ki a használni kívánt leírást és ismét OK gomb. Adjon címet a leírásnak (a billentyűzet alfabetikus módba vált át). OK gomb megnyomását követően gépelje be a leírást/megjegyzést (max 105 karakter), majd ismét OK gomb. A leírás/megjegyzés rögzül a memóriába, így a **[311] Új cikk** felvitelekor már kiválasztható lesz.

Maximum Ár ♦ Adjon maximum árat egy cikkhez (15 opció a Maximum ár táblázatból). A maximum ár fölé nem mehet a cikk ára értékesítéskor.

6.3. [312] Cikk törlése

[312] Törlés – cikk törlése az adatbázisból.. Mielőtt cikket töröl, előtte el kell készítenie a napi forgalmi jelentést. [312] Törlés majd nyomja meg az OK gombot, a következő felirat fog megjelenni: 'Adja meg a cikk kódját:'. Használja a numerikus billentyűzetet a kód megadásához, majd nyomja le az OK gombot. A cikk neve és egy kérdés: 'Biztosan törli a cikket?' Hagyja jóvá OK gombbal vagy vonja vissza a törlési kérelmet a C gombbal. Ez a folyamat minden cikk törlésénél végrehajtandó.

6.4. [313] Cikk funkciók

Cikkekkal kapcsolatos információk és funkciók.

6.5. [3131] Cikk ár megjelenítés

[3131] Ár megjelenítése – ezzel a funkcióval le tudja kérni egy cikk árát. Hívja be a menüpontot, majd nyomja le az OK gombot, ezután az eszköz kijelzőjén megjelenik: Adja meg a cikk kódját. A numerikus billentyűzettel adja meg a cikk kódját, majd nyomja le az OK gombot. A név és a jelenlegi ár meg fog jelenni a kijelzőn. Amennyiben ki szeretne lépni ebből a funkcióból, nyomja meg az OK vagy a C gombot. A pénztárgép megkérdezi: *Le szeretné ellenőrizni egy másik cikk árát?* OK - elfogad, C - visszalépés.

6.6. [3132] Ár módosítás

[3132] Ár módosítása – a funkcióval meg tudja változtatni egy kiválasztott cikk árát. Hívja elő a menüpontot, majd nyomja le az OK, ezután a kijelzőn megjelenik: *Adja meg a cikk kódját:*.

A numerikus billentyűzet segítségével adja meg a cikk kódját, majd nyomja le az OK-ot. A név és a jelenlegi ár megjelenik a kijelzőn.

Tegye a kurzort a számjegy elé és a numerikus billentyűzet segítségével adja meg az új árat. Használja az nyíl billentyűket. Nyomja meg az OK gombot az ár elfogadásához vagy a C-t a funkcióból való kilépéshez. A pénztárgép megkérdezi: *Szeretné más cikk árát is megváltoztatni?*

Nyomjon OK-ot ha igen, C-t ha nem.

6.7. [3133] Készlet megjelenítés

[3133] Készlet megjelenítése – Ezzel a funkcióval az aktuális raktárkészletet tudja lekérni. A menüpont behívása után nyomja meg az OK-ot, majd adja meg a cikk kódját a numerikus billentyűzet segítségével majd nyomja meg az OK-ot. A kért cikk neve és aktuális készletmennyisége megjelenik a kijelzőn. Nyomja meg az OK-ot vagy a C-t a kilépéshez.

6.8. [3134] Nyitókészlet

Használatához kapcsolja be a [6] *Készlet jelentés* funkciót a [453] *Rendszer* menüpontban.

[3134] Nyitókészlet – ebben a menüpontban meg tudja tekinteni illetve változtatni az adott cikk elméleti raktárkészletét. A [3134] *Nyitókészlet* kiválasztása után nyomja le az OK-ot, majd a numerikus billentyűzet segítségével írja be a cikk kódját és nyomja le az OK-ot. A cikk neve és mennyisége megjelenik a kijelzőn. A mennyiség beállításához használja a numerikus billentyűket, majd nyomja meg az OK-ot az elfogadáshoz. A pénztárgép felajánlja a raktárkészlet megváltoztatását a további árucikken. Amennyiben szükséges, hajtsa végre az újabb műveletet, vagy a C befejezheti a módosítást és kiléphet a menüpontból.

6.9. [3135] Készlet növelés

Használatához kapcsolja be a [6] *Készlet jelentés* funkciót a [453] *Rendszer* menüpontban.

[3135] Készlet növelés – A felhasználó növelheti egy cikk mennyiségét. A funkció az előzőekhez hasonlóan működik.

6.10. [3136] Készlet csökkentés

Használatához kapcsolja be a [6] **Készlet jelentés** funkciót a [453] **Rendszer** menüpontban. [3136] **Készlet csökkentése** – A funkció az előzőekhez hasonlóan működik. A funkció az előzőekhez hasonlóan működik.

6.11. [3137] Árcsökkentés

Ezzel az opcióval a felhasználónak lehetősége nyílik (százalékosan) változtatni az összes beprogramozott cikk árát. Ennek a funkciónak a fő fizetőeszköz megváltozása esetén (Euró bevezetése) lesz különös jelentősége.

Az [3137] **Árcsökkentés** opció kiválasztása után a pénztárgép megkérdezi a változtatás módját – a jövőben vagy közvetlenül.

Ha a jövőben opciót választja, a pénztárgép kérni fogja azt az időt és dátumot, amikortól a változtatást szeretné (Euro bevezetésének várható dátuma). A numerikus billentyűzet segítségével megadhatja a dátumot az alábbi formátumban: éééé.hh.nn.óó.pp. majd nyomja meg az OK-ot. Ezután a dátum szétint az eszköz automatikusan átváltja az árakat.

6.12.[3139] Haladó funkciók

A [3139] **Cikktörzs törlése**: törli a teljes árucikk adatbázist!

6.13. [315] Cikk billentyűk

A [315] **Cikk billentyű** a közvetlen értékesítést segíti. Egy gombhoz két cikket lehet hozzárendelni: közvetlenül a billentyűre (F1 – F4), vagy a Funkció gomb közbeiktatásával.

Pl:  + 

Figyelem!!! A programozható gombokhoz (F1 - F4) nem csak cikkek hanem funkciók is hozzárendelhetők (7.30 [482] Billentyű funkciók fejezet). Programozáskor vegye figyelembe, hogy milyen funkciókat és milyen cikkeket szeretne használni a gyorsgombokon!

[315] **Új/módosít** – válassza ki a menüpontot az OK gombbal, majd megjelenik a kijelzőn: *Nyomja meg a billentyűt* – nyomja meg azt a gombot, amelyhez a cikket rendelni szeretné. Minden gombhoz egy cikket közvetlenül és egy cikket az F gomb kíséretében lehet hozzárendelni. Adja meg a cikkszámot(a rövidet vagy a hosszút, vagy olvassa le a kódot a vonalkódolvasóval) majd nyomja meg az OK gombot. Ha ez a kombináció már hozzá van rendelve egy másik cikkhez, akkor egy szám jelenik meg a kijelzőn.

A következő lépésnek kulcsszerepe van a választásban:

6 lehetőség van:

1. Csak eladás
2. Mérlegek összege
3. (Fenntartva)
4. (Fenntartva)
5. Nyugta vége
6. Nyugta vége fizetéssel

Miután kiválasztotta a módot nyomja le az OK gombot. Ezután megjelenik a kijelzőn a cikk aktuális ára és jelenlegi készletmennyisége.

Nyomja meg az OK gombot, hogy megerősítse ezt az értéket, vagy lépjen vissza a C gombbal.

[3152] Összes törlése – ez a funkció kitörli a megadott billentyűkombinációt.

[3159] Nyomtatás – ezzel a funkcióval kinyomtathatja a beprogramozott gyorsgombok listáját a hozzárendelt cikkekkel.

6.14. [318] Cikk megjegyzés (leírás)

NANO pénztárgép lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy az eladott termékhez megjegyzést vagy leírást tudjon hozzáadni. Egy előre definiált szöveg hasznos lehet, ha gyakran használjuk a cikk leírása funkciót. 20 leírást tud rögzíteni a pénztárgép memóriájába.

A rögzítés után be tudja hívni a leírást az értékesítés során. Akkor tudja beállítani, ha egy közvetlen eladás során megírja a definíciót. Részletes leírást kaphat erről a 10.8. pontban.

Figyelem! Maximum 3 sor (105 karakter) adható cikk leírásához.

Az új leírás hozzáadásához lépjen be a menübe **[3181] Új/Módosít** és nyomja meg az OK gombot.

Válassza ki az első nem használt leírást. OK, majd írja be a címet a Leírás címe helyre. Ez a cím nem kerül rá a nyugtára, csupán segít beazonosítani a hosszabb leírás szöveget.

Nyomja meg az OK gombot, majd gépelje be a megjegyzés/leírás szövegét a megadott helyre. Mentse el az új leírást az OK gomb megnyomásával. Végezze el ezt a műveletet minden leírás hozzáadásakor.

[3182] Tétel törlése – Ezzel a funkcióval tud cikk leírást törölni.

[3183] Összes törlése – Ezzel az opcióval ki tudja üríteni a tárolóhelyet.

[3189] Nyomtatás - ezzel az opcióval ki tudja nyomtatni listaszerűen az összes beprogramozott leírást/megjegyzést.

6.15. [319] Adatok listázása

Ez a funkció lehetőséget ad különböző adatok kinyomtatására. Hasonlóképpen, mint a [2611] Cikkek leírásában.

6.16. [32] Gyűjtők

A programozás során egyes cikkek csoportokba sorolódnak. Ez csak információt nyújt, a cikkek programozásakor oda kell figyelni, hogy melyik csoportba kerülnek az egyes cikkek.


Figyelem!!!

Az 500 kiválasztható gyűjtő vonatkozó előírásoknak megfelelően, előre programozottan hozzá van rendelve az ÁFA-kategóriákhoz. Ezeket a hozzárendeléseket nem lehet módosítani. A gyűjtő kódjának első karaktere mindig megegyezik a hozzárendelt ÁFA-kategória kódjával. A pénztárgép ellenőrzi az egyezőséget és nem engedni a korábban megadott ÁFA kódtól eltérő kódszámú gyűjtőbe sorolni az árucikket. (X ÁFA kód » X00 Gyűjtő N01)

6.17. [321] Módosítás (gyűjtők)

[321] **Módosítás** – lehetőséget nyújt a gyűjtők (termékcsoportok) nevének módosítására (pl: pékáruk, alkohol, vegyi anyagok, stb..). Használja a nyíl gombokat a megfelelő sorszámú gyűjtő kiválasztásához (500 elérhető csoport).

Nyomja meg az OK gombot a választás befejezéséhez és jóváhagyásához.

Név – A névmódosítási beállításban a  jel jelenik meg a job felső sarokban jelezve, hogy a gép alfanumerikus módban van. A pénztárgépen előre meg vannak adva a csoportok, viszont elnevezés nélkül. A csoport nevét meg tudja adni a billentyűzet segítségével. A név jóváhagyásához nyomja meg az OK billentyűt.

A következő csoport elnevezéséhez, amelyet használni szeretne, hasonlóképp kell elvégezni a műveletet.

[329] **Nyomtatás** – A beprogramozott csoportok listájának kinyomtatását teszi lehetővé.

6.18. [33] Mértékegységek

Ez a menu az adatbázisba beprogramozott mértékegységeket mutatja meg. A következő mértékegységek vannak beprogramozva a pénztárgépbe: 1–darab, 2–kg, 3–dkg, 4–g, 5–t, 6–m, 7–km, 8–m2, 9–m3, 10–L, 11–csomag. A felhasználó igényeinek megfelelően az összes értéket be lehet programozni.

6.19. [331] Mértékegység módosítás

[331] Új/Módosít – mértékegység programozása.

OK gomb megnyomása után a nyilakkal keresse ki a módosítani kívánt mértékegységet, lehet akár eddig üresen hagyott mértékegység is, majd ismét OK. Írja be/át a mértékegység nevét az alfanumerikus billentyűzet segítségével, majd nyomja meg az OK gombot. A következő mértékegység megadásához is ugyanígy járjon el.

6.20. [339] Mértékegység nyomtatás

[339] Nyomtatás – ezzel a funkcióval a pénztárgépen megtalálható mértékegységek listáját tudja kinyomtatni.

6.21. [34] Kedvezmény/felár

Ezzel a funkcióval megadhatja az értékesítés során maximum adható kedvezményt, illetve felárat. A kedvezmény/felár megadható százalékban, vagy egy bizonyos összegben (=kvóta).

6.22. [341] Kedvezmény/felár hozzáadás/módosítás

[341]Új/módosít – nyomja meg az OK gombot az információk kijelzőn való megjelenítéséhez.

A kedvezmény/felár lista megjelenik a képernyőn. A nyíl gombokkal kiválaszthatja a 8 pozíció közül a megfelelőt. A jóváhagyáshoz nyomja meg az OK-ot.

Az alábbi választható típusok jelennek meg a kijelzőn:

1. *Nincs használatban*
2. *kedvezmény %*
3. *összeg kedvezmény*
4. *felár %*
5. *összeg felár*

Használja a nyíl gombokat a megfelelő típus kiválasztásához, majd hagyja jóvá az OK billentyűvel. Adja meg a kedvezmény/felár értékét (az előzőleg kiválasztott típusnak megfelelően), majd nyomjon OK gombot. Ezt követően meg lehet adni a kedvezmény/felár nevét a tétel azonosítása érdekében. A név beírásához használja az alfanumerikus billentyűzetet. Jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot.

6.23. [342] Kedvezmény/felár limitek

[342] **Kedvezmény/felár limitek** megadhatja a maximum adható kedvezményt, illetve felárat. Ezt a pontot a [46] **Limitek** menüből is elérheti, leírását a 7.21. [46] **Limitek** fejezetben találja.

6.24. [343] Kedvezmény/felár – alapbeállítások

Lehetővé teszi alapértelmezett kedvezmények/felárok beállítását, melyek a kedvezmény/felár gombok alapbeállításai lesznek, de módosíthatóak az egyes tranzakcióknak megfelelően.

- Nyomjon OK gombot a beállítás elindításához.
- Adja meg az alapértelmezett % kedvezményt (F és -% gomb), majd OK.
- Adja meg az alapértelmezett % felárat (F és +% gomb), majd OK.
- Adja meg az alapértelmezett összeg kedvezményt (F és -ÖSSZEG gomb), majd OK.
- Adja meg az alapértelmezett összeg felárat (F és +ÖSSZEG gomb), majd OK.
- A beállítások mentésre kerültek.

6.25. [349] Kedvezmény/felár nyomtatás

[349] **Nyomtatás** –ezzel a funkcióval lehetővé teszi a kedvezmények/felárok megtekintését és nyomtatását. A menüpontba lépve nyomja meg az OK gombot - mind a 8 elérhető típust ki fogja nyomtatni. A kinyomtatott bizonylat magában foglalja a megadott, ill. a maximum megadható kedvezmény/felár típusokat.

6.26.[35] Felhasználók

Meg tudja adni a pénztárgépet használó pénztárosokat. Az egyes felhasználóknak tud nevet, jelszót és feladatkört adni.

[351] **Új/Módosít** – Ezzel a funkcióval adhat nevet, jelszót és feladatkört.

- A funkcióba lépéshez nyomja meg az OK gombot majd válassza ki a felhasználót. A szám és a név megjelenik a kijelzőn. Használja a nyíl billentyűket a felhasználó kiválasztásához. Nyomja meg az OK gombot a kiválasztáshoz és a név módosításához.
- A billentyűzet segítségével írja be a nevet, majd nyomja meg az OK gombot.
- Adjon meg egy jelszót, amellyel a felhasználó később be tud jelentkezni a pénztárgépbe, majd nyomja meg az OK gombot.
- A jelszó megadása után adja meg a feladatkört. Használja a nyíl billentyűket a kiválasztáshoz.
- Feladatkör kiválasztása után hagyja jóvá az OK gombbal.

A feladatköröket módosítani tudja a [361] **Feladatkörök** menüben – a 6.28. [361] **Feladatkörök** fejezetben található leírást a feladatkörök beállításához.

[352] **Törlés** – felhasználót törölhet ki ezzel a funkcióval. A funkció kiválasztásához nyomja meg az **OK** gombot.

A nyilakkal keresse ki a törölni kívánt felhasználót és nyomja meg az OK gombot a törléshez.

[353] **Jelszó módosítás** – Az adminisztrátori jogosultsággal rendelkezők számára elérhető funkció a jelszómódosítás. A funkció kiválasztása után adja meg az új jelszót, majd nyomja meg az OK gombot.

6.27.[359] Felhasználók nyomtatása

[359] **Nyomtatás** – Ezzel a funkcióval kinyomtathatja a felhasználók listáját, valamint a hozzájuk tartozó beállításokat. Válassza ki a menüpontot, majd nyomja meg az OK billentyűt a nyomtatáshoz.

6.28.[36] Feladatkörök

Egyes felhasználók feladatköreit be lehet állítani a pénztárgépen. A feladatköröket módosíthatja a [36] **Feladatkörök** menüben. 8 feladatkört határozhat meg, amelyekhez 43 féle funkciót rendelhet hozzá.

6.29. Hozzáférési jogok

Hozzáférési jog

- 1 Értékesítés
- 2 ÉÉrvénytelenítés
- 3 Kifizetés
- 4 Kedvezmény adatbázis
- 5 Kedvezmény beállítása manuálisan
- 6 Jelentések
- 7 Z-jelentések
- 8 Napi jelentés
- 9 Egyéb jelentés

- 10 Időszakos jelentés
- 11 Pénztárgép állapotának jelentése
- 12 Adóügyi jelentések
- 13 Műszakok jelentése
- 14 Pénztáros jelentések
- 15 Pénztáros adóügyi jelentések
- 16 Forgalmi jelentések
- 17 Adóügyi forgalmi jelentések
- 18 Cikk adatbázis
- 19 Ármódosítás
- 20 Árukészlet módosítás
- 21 Kedvezmény adatbázis
- 22 Felhasználók
- 23 Adatbázisok nyomtatása
- 24 Óra beállítás
- 25 EURO árfolyam beállítás
- 26 Opciók beállítása
- 27 Egyéb beállítás
- 28 PC-vel való kommunikáció
- 29 Modemmel való kommunikáció
- 30 Eszköz beállítások
- 31 Teljes menü
- 32 Alap kedvezmények
- 33 Kifizetések
- 34 Sztornó
- 35 Névvél való értékesítés
- 36 Eladás listából

- 37 Rendelések
- 38 FTP konfiguráció
- 39 FTP csatlakozás
- 40 Fióknyitás
- 41 E bizonylat
- 42 E bizonylat jelentés
- 43 E bizonylat memória

6.30. [361] Feladatkörök módosítása

[361] Módosítás – a funkció lehetővé teszi a feladatkörök módosítását. 8 feladatkört lehet beállítani a pénztárgépen. Lépjen a **[361] Feladatkörök módosítása** menübe, majd nyomja meg az **OK** gombot. Az alábbi szöveg jelenik meg: *Válasszon feladatkört.* Az első feladatkör megjelenik a kijelzőn.

Válassza ki az adott feladatkört a nyíl gombokkal, majd nyomja meg az **OK** gombot. A kijelzőn megjelenik: *'Feladatkör [1] Név'*. A jelenlegi feladatkörhöz tartozó név jelenik meg, pl.: *'Eladó'*.

A billentyűzet segítségével adja meg az új megnevezést és nyomja meg az **OK** gombot. A pénztárgép behozza a jogosultságokat, amelyeket kiválaszthat és hozzáadhat az **X** gombbal.

Pl.: *'[1] Értékesítés'* megjelenik a kijelzőn. Ha az opció mellett megjelenik egy **x**, akkor az elérhető a felhasználó számára. Ha nincs **x** mellette, de engedélyezni szeretné a funkciót,



nyomja meg a **MÉRLEG** billentyűt.

A nyíl gombokkal lépkedhet az elérhető funkciók, melyeket hozzáadhat az **X** gombbal a feladatkörhöz. Ha befejezte a módosítást, nyomja meg az **OK** gombot a jóváhagyáshoz és a menüből való kilépéshez.

6.31.[369] Feladatkörök kinyomtatása

[369] Nyomtatás – a feladatkörök és jogosultságaik kinyomtatásához válassza ki a menüpontot, majd nyomja meg az **OK** gombot. A kijelzőn megjelenik: *Feladatkörök*

nyomatása †: Válassza ki a nyíl gombokkal a kinyomtatni kívánt feladatkört vagy az összes feladatkört, majd nyomja meg az OK billentyűt.

6.32.[37] Fizetési módok

[37] Fizetési módok – A tranzakció során ki-/bejövő fizetések kezelése, amely a jelentések elkészítésében segítséget nyújthat.

[371] Módosít – a fizetési módot kiválaszthatja a listából, vagy megadhat új fizetési módot. Válassza ki a menüpontot, majd nyomja meg az OK gombot. Adjon meg új fizetési módot, vagy válassza ki a listából:

1. Késpénz
2. Valuta Euro
3. Kártya
4. Csekk
5. Kupon
6. Hitel
7. Átutalás
8. Ügyfélszámla
9. Fizetési mód 9
10. Fizetési mód 10
11. Fizetési mód 11
12. Fizetési mód 12
13. Fizetési mód 13

A kinyomtatáshoz ki kell egészíteni a fizetési mód nevét. Módosítani lehet a már meglévő vagy az új fizetési módot.

1. Állapot kérése
2. Fizetési mód engedélyezése
3. Kifizetés engedélyezése.
4. Fizetési mód leírása
5. Bankkártya terminal
6. Visszajáró nélkül
7. Inaktív fizetési mód

Válassza/engedélyezze a kért funkciót, majd nyomja meg az X gombot. A fizetési mód engedélyezése után meghatározhatja a beállított fizetési módokat.

[379] Nyomtatás - kinyomtathatja a beállított fizetési módok listáját.

6.33. [39] Pénz ki megjegyzések

Lehetőséget ad arra, hogy a kifizetésekhez megjegyzést adjon.

[391] Tétel módosítása – Ezzel a funkcióval megjegyzéseket adhat az egyes kifizetésekhez. 20 megjegyzést definiálhat.

Amennyiben új megjegyzést kíván felvinni, válassza ki a legelső üres megjegyzést a listából és nyomja meg az OK gombot. A következő ablakban megadhatja a megjegyzés címét, majd nyomja meg az OK. Ezután illessze be a megjegyzést, amelyet meg szeretne jeeníteni a nyugtán. Nyomja meg OK gombot a jóváhagyáshoz.

[392] Tétel törlése – lehetőséget ad egy megjegyzés törlésére. Válassza ki a nyíl gombokkal a törölni kívánt megjegyzést, majd nyomja meg az OK gombot.

[393] Összes törlése – Az adatbázisban rögzített összes megjegyzés törlése Válassza ki a menüpontot, majd erősítse meg szándékát az OK gombbal. Ezután az összes leírás törlésre kerül az adatbázisból.

[399] Nyomtatás – Kinyomtatja a rögzített megjegyzések listáját.

7. [4] Beállítások

7.1. [41] Óra

Nem hozzáférhető menüpont. Az órajel automatikusan érkezik a GSM hálózatról. Rendellenesség esetén azonnal vegye fel a kapcsolatot a pénztárgép forgalmazójával.

7.2. [42] Személyes adatok

7.3. [421] Fejléc

Nem hozzáférhető menüpont. A fejléc adatok a NAV szerveren keresztül kerülnek beprogramozásra. Amennyiben segítségre van szüksége fejléc adatok módosításában kérjük tájékozódjon az adóhatóság honlapján vagy vegye fel a kapcsolatot a pénztárgép forgalmazójával.

7.4. [422] Pénztárgép szám

Megadhatja a pénztárgépe számát, amellyel megkülönböztetheti a többi pénztárgépétől. A szám minden egyes kinyomtatott bizonylaton szerepelni fog, de az adóhatóság valamint a forgalmazó felé nem azonosítja a pénztárgépet!

[422] Pénztárgép szám – Lépjen be ebbe a menüpontba. A következő információ jelenik meg a kijelzőn: Pénztárgép szám – a jelenleg megadott szám megjelenik a kijelzőn.

A numerikus billentyűzet segítségével megadhatja a kívánt számot, majd nyomja meg az OK gombot a jóváhagyáshoz. A szám megváltozik, és ez fog a kinyomtatott nyugtákon szerepelni.

7.5. [43] ÁFA kulcs

Nem hozzáférhető menüpont. A fejléc adatok a NAV szerveren keresztül kerülnek beprogramozásra.





[432] ÁFA megnevezések – Ez a funkció lehetőséget ad arra, hogy az adott ÁFA kulcshoz egy rövid megjegyzést fűzzön. Ez megjelenik a kinyomtatott bizonylaton.


7.6. [44] Lábléc

Az opció lehetőségét ad arra, hogy megjegyzést adjon minden kinyomtatott nyugta végére. Lépjen a [44] Lábléc menübe, majd nyomja meg az OK. Billentyűzet segítségével adja meg a kívánt szöveget, majd nyomja meg az OK gombot a jóváhagyáshoz.

7.7. [45] Beállítások

A [45] Beállítások menüben testreszabhatja a pénztárgép beállításait az Ön igényeinek megfelelően. Beállíthatja a pénztárgép védelmét, energiagazdálkodását, nyomtatást, vonalkódolvasót, kommunikációt, stb.

A  jel mutatja: IGEN () / NEM () opciókat – megváltoztathatja az  gombbal. A különböző opciók között a nyilakkal lapozgathat vagy 1-2 jegyű számok bevitelével. A fő menüpontokat félkövér betűtípussal jelöljük. Az alapbeállításokat le tudja tölteni az [4581] Alapbeállítások menüben.

<i>Beállítások funkciója</i>	<i>Leírás</i>	<i>Alap</i>
45 Beállítások		
451 Kommunikáció		
4511 Soros csatlakozás	Külső eszközök csatlakoztatása a soros porton: pl.: PC, mérleg, vonalkódolvasó, stb.	PC
4512 PC	Kommunikációs paraméterek beállítása PC-n (kommunikáció sebessége).	9600
4513 PC2	Kommunikációs paraméterek beállítása PC2-n (kommunikáció sebessége).	9600
4518 AEE	<i>Átviteli sebesség a pénztárgép és AEE között</i>	
452 Hardver		
4521 Energia		
45211 Gazdaságos	Automatikus kikapcsolás vagy automatikus kijelző kikapcsolás időzítése.	
4522 Összetevők	Komponensek	
 Fiók	Csatlakozik a fiók? A pénztárgép vezérelje a fiókot?	IGEN

4523 Kijező		
45232 Kontraszt	Eladó-és vevőoldali kijelző kontrasztbeállításai	81
453 Rendszer		
<input type="checkbox"/> 1 Hozzáférési jog	A felhasználónak kötelessége bejelentkezni. Ezután lesznek érvényesek a hozzáadott jogosultságok.	NEM
<input type="checkbox"/> 2 Modem jelszó	Inaktív funkció	NEM
<input type="checkbox"/> 3 PC jelszó	A PC-vel való csatlakozás során alkalmazások használata	NEM
<input type="checkbox"/> 4 Cikkek csak PC-n	Cikkek csak PC-ről való felvitele és módosítása	NEM
<input type="checkbox"/> 5 Cikk forgalom a PC-n	Cikk forgalmi jelentések küldése PC-re. Nincs lehetősége alaphelyzetbe állítani.	NEM
<input type="checkbox"/> 6 Készlet jelentés	Ellenőrzi és figyelmeztet az árukészletet	NEM
<input type="checkbox"/> 7 PC előtt Napi jelentés	Cikk módosítást végezhet a napi jelentés elkészítése előtt.	NEM
<input type="checkbox"/> 8 Második cikk kód	Cikk eladás, jelentés, módosítás során két kódott használhat: 1) sorozatszám: a cikkadatbázisban jelenik meg and 2) egyéni kód: a felhasználó adhatja meg, a vonalkódolvasó is kezeli.	NEM
<input type="checkbox"/> 9 Pénztáros műszak jelentése	Ha az opció aktív, akkor a műszakváltás során jelentéseket készít.Pl.: fizetés, stb.	NEM
<input type="checkbox"/> 10 Csak FTP prog.	Inaktív funkció	NEM
<input type="checkbox"/> 11 Napi jelentés	Ha az opció aktív, akkor elkészíti a napi jelentéseket, és visszanezheti napokkal ezelőtti eladásokat is.	NEM
<input type="checkbox"/> 12 Nyugta adatbázis	Az adatok rögzíti az adatbázisban, amit elküldhet a PC-nek.	IGEN
<input type="checkbox"/> 13 E napló kártya szükséges	A bizonylatmásolat kártya nélkül a pénztárgép nem működik.	NEM
<input type="checkbox"/> 14 Elektronikus bizonylatmásolat jelszó	A kártyát levédheti jelszóval, így nem jelenik meg anélkül az adat.	NEM

<input type="checkbox"/> 15 Bekapcsolás jelszó	Inaktív funkció	NEM
454 Beállítások		NEM
<input type="checkbox"/> 1 Ár	Nem kezeli a tizedesjegyeket, tehát ha beüt egy “;” jelet, pl: 1,50 EUR, akkor a pénztárgép 150 EU-onak kezeli.	NEM
<input type="checkbox"/> 2 Billentyű hangok	Billentyű megnyomásakor hangot ad ki.	IGEN
<input type="checkbox"/> 3 Megerősítő hangok	Ha megerősíti az opciót, akkor kétféle hangot hallhat.	IGEN
<input type="checkbox"/> 4 Hiba hang	Ha hiba jelenik meg, akkor 3féle hangot ad ki.	IGEN
<input type="checkbox"/> 5 Gomb=Menü	Inaktív funkció	NEM
<input type="checkbox"/> 6 Gyors eladás	A gyors eladáshoz 10féle gombot rendelhet cikkhez.	NEM
<input type="checkbox"/> 7 Egy eladás	Egy cikk beolvasása után lezárja a bizonylatot	NEM
<input type="checkbox"/> 8 Eltérő billentyűhangok	Különböző hangokat variálhat a billentyűkhöz.	IGEN
<input type="checkbox"/> 9 Eladás megerősítése	7.19-es pontban található leírást.	NEM
<input type="checkbox"/> 10 Ellenőrzött kártyás fizetés		IGEN
<input type="checkbox"/> Automatikus kártyás fizetési mód		NEM
<input type="checkbox"/> 12 PC DB	PC-s áruadatbázis használata	NEM
455 Eladás		
<input type="checkbox"/> 1 Részösszeg szükséges	Átvétel befejezésekor kéri a “részösszesen” gombot	IGEN
<input type="checkbox"/> 2 ÖSSZESEN Nyomtatás	Nyomja meg az “összesen” billentyűt a nyugta kinyomtatásához.	IGEN
<input type="checkbox"/> 3 Fizetési mód szükséges	A kifizetés összegét kell beilleszteni, hogy sikeres legyen az átvétel.	NEM
<input type="checkbox"/> 4 Kedvezmények kézzel	Lehetővé teszi kedvezmény adását manuálisan.	IGEN
<input type="checkbox"/> 5 Kedvezmény listából	Lehetővé teszi kedvezmény adását listából.	IGEN
<input type="checkbox"/> 6 Gyors megszakítás	F+C nullázza/sztornózza a nyitott nyugtát	NEM
<input type="checkbox"/> 7 Gyors visszavonás	Inaktív funkció	NEM

<input type="checkbox"/> 8 Kód=ismétlés	Nyomja meg a kód gombot nyitott nyugta közben az utolsó cikk ismét rákerül a nyugtára.	NEM
<input type="checkbox"/> 9 Utalvány átváltás nélkül	Nincs utalvány/kupon váltásra lehetőség	IGEN
<input type="checkbox"/> 10 D19 kedvezmény nélkül	Inaktív funkció	NEM
<input type="checkbox"/> 11 D20 kedvezmény nélkül	Inaktív funkció	NEM
<input type="checkbox"/> 12 II-árfolyam I-valuta	Euro – mindig HUF-ra vált; ha inaktív, akkor EURO-ban marad	NEM
<input type="checkbox"/> 13 II-valuta Módosítás	Euro – be lehet állítani a másodlagos valutát	NEM
<input type="checkbox"/> 14 II –valuta csak a kijelzőn	Euro –csak valutaátváltás –másodlagos valutába-nem nyomtatja ki	NEM
<input type="checkbox"/> 15 Készlet ellenőrzés	Jelzi, ha nincs több az adott cikkből.	NEM
<input type="checkbox"/> 16 OK. kártya olvasó követelés	Bankkártya terminállal fizetéskor kéri az összeg jóváhagyását.	IGEN
<input type="checkbox"/> 17 Kedvezmény kártya szükségessége	Kedvezmény adásához kéri a kedvezményre jogosító kártya kódját	NEM
<input type="checkbox"/> 18 Kedvezmény törlése		NEM
<input type="checkbox"/> 19 Eladás blokkova napi forgalmi jelentés nélkül	Ha nem készít napi jelentést, akkor nem végezhet további értécsítást. Ha az előző napokban volt eladás, de nem készült rá napi jelentés (nem feltétlen nap végén), akkor nem enged további értécsítéseket.	IGEN
<input type="checkbox"/> 20 Ár billentyű nélkül	Az értécsítés során ha a gyors eladás módot választja, akkor az ÁR gomb megnyomásával nem visszavonható az ár.	IGEN
<input type="checkbox"/> 21 Mennyiség billentyű nélkül	Az értécsítés során ha a gyors eladás módot választja, akkor az MENNYISÉG gomb megnyomásával nem visszavonható az mennyiség	NEM
<input type="checkbox"/> 22 Jegykezelés	Autóbusz jegykiadó funkció aktiválása	
456 Nyomtatás		
4561 Általános		
<input type="checkbox"/> 1 Köztes-útvonal	Köztes útvonal nyomtatása (ÖSSZESEN gomb lenyomása).	IGEN

<input type="checkbox"/> 2 Egyéb útvonal	Nyomtassa ki az adott útvonalat	IGEN
<input type="checkbox"/> 3 Grafikus jelek	Használja a grafikus jeleket (alacsonyabb típus, hullámos vonal, stb.),	IGEN
<input type="checkbox"/> 4 Gazdaságos nyomtatás	Gazdálkodik a páírral a nyomtatás során.	NEM
4562 Nyugta		
<input type="checkbox"/> 1 Mértékegységek nyomtatása	Megjelenik a nyugtán a mennyiség után a mértékegység is.	IGEN
<input type="checkbox"/> 2 EAN kód nyomtatása	Megjelenik a cikk kódja a neve mellett is a nyugtán.	NEM
<input type="checkbox"/> 3 Kedvezmény nevek nyomtatása	Kedvezmény nevének nyomtatása a nyugtára	IGEN
4563 Jelentések		
<input type="checkbox"/> 1 Cikk forgalom jelentés	Összetevők jelentése	NEM
<input type="checkbox"/> 2 Pack jelentés	inaktív funkció	NEM
<input type="checkbox"/> 3 Gyűjtő forgalom jelentés	Összetevők jelentése	NEM
<input type="checkbox"/> 4 Pénztáros forgalmi jelentés	Összetevők jelentése	NEM
<input type="checkbox"/> 5 Készpénz jelentés	Összetevők jelentése	NEM
<input type="checkbox"/> 6 Óránkénti jelentés	Összetevők jelentése	NEM
<input type="checkbox"/> 7 Napi forgalmi jelentés	Összetevők jelentése	NEM
4565 Valuta II		
<input type="checkbox"/> 1 Üres	Nincs nyomtatás	
<input type="checkbox"/> 2 Előző	Térjen át az előző árfolyamra (ha van)	Leírás: 7.20
<input type="checkbox"/> 3 Jövőben	Térjen át a jövőbeli árfolyamra (ha rögzítve van)	Leírás: 7.20
<input type="checkbox"/> 4 Listából	Válassza ki a listából a valutát (Menü [37])	Leírás: 7.20
457 Adat		
4571 Súlykód		
	Súlykód típusa	NEM

4572 Ellenőrzés		NEM
<input type="checkbox"/> 1 EAN kód	Beállítja az EAN kódok és súlykódok összegét	NEM
<input type="checkbox"/> 2 Cikk forgalom <> 0	Cikkek módosítását ellenőrzi, ha a jelentés összege nulla.	IGEN
<input type="checkbox"/> 3 Max. Cikk forgalmi jelentés	Ellenőrzi a cikkek forgalmi jelentését, ha az túlságosan megtelik.	IGEN
<input type="checkbox"/> 4 Online puffer max	Irányítja a nyugták online feltöltését.	NEM
458 Funkció beállítás		
4581 Alapbeállítás	Alapbeállítások az eszközön	
459 Nyomtatás beállítása	Összes beállítás nyomtatása	

7.8. [451] Kommunikációs beállítások

A [451] **Kommunikációs beállítások** beállíthatja a kommunikációt a pénztárgép és a külső eszközök között.

7.9. [4511] Csatlakozás

A [4511] **Csatlakozás** megadhatja, melyik eszköz csatlakozik soros porton keresztül. Az alábbiak közül választhat:

0 Nincs

1. PC
2. Mérleg 1
3. Vonalkódolvasó
4. Modem
5. Terminál
6. -
7. -
8. -
9. -
10. PC2
11. -
12. -
13. -
14. Kijelző

Továbbá a felhasználónak lehetősége van hozzárendelni a PC1,PC2 eszközöket, ha csatlakoztatja a pénztárgéphez. Az alábbi kettőt választhatja:

1. PC on USB
2. PC2 on USB

Válasszon a felsorolt opciók közül a nyíl billentyűkkel, majd nyomja meg az OK gombot.

Figyelem! A RS232 ECR-PC nem szabványeszköz a pénztárgéphez. Ha csatlakoztatni szeretné pénztárgépet a PC-hez, csak a NOVITUS által gyártott kábelekkkel használja!

7.10. [4512] PC

A [4512] PC menüben meghatározhatja a pénztárgép és PC közötti adatátvitel sebességét.

1. 1200 bps
2. 2400 bps
3. 4800 bps
4. 9600 bps (alapértelmezett)
5. 19200 bps
6. 38400 bps
7. 57600 bps
8. 115200 bps

7.11. [4513] PC2

A [4513] PC menüben meghatározhatja a pénztárgép és PC2 közötti adatátvitel sebességét

1. 1200 bps
2. 2400 bps
3. 4800 bps
4. 9600 bps (alapértelmezett)
5. 19200 bps (alapértelmezett online módban)
6. 38400 bps
7. 57600 bps
8. 115200 bps

7.12. [4518] AEE

Meghatározhatja a pénztárgép és az AEE közötti adatátvitel sebességét. Alapértelmezésként a maximális átviteli sebesség kerül beállításra. Kérje szervizese segítségét a változtatáshoz.

7.13. [452] Hardver

A [452] **Hardver** menüben a pénztárgép hardverének beállításait végezheti. Pl.: energia gazdálkodás, fiók, vagy SD kártya érzékelése, kijelző kontraszt vagy hanger beállítása.

7.14. [4521] Energia

A [4521] menüben beállíthatja

[45211] Gazdaságos mód – energiát takaríthat meg.

Automatikus képernyővédő – megadhatja azt az időt, amikor a képernyő kikapcsoljon. Ennek beállításához nyomja meg az OK gombot.

Automatikus kikapcsolás – határozza meg (percekben) azt az időt, amikor a pénztárgép kikapcsolja magát. A menüpontra lépés után nyomja meg az OK billentyűt.

A beállítások rögzítése után nyomja meg az OK gombot a menü elhagyásához.

7.15. [4522] Összetevők

A megfelelő kapcsolat létrehozásának érdekében (pénztárgép-eszköz) beállíthatja a perifériákat.



[4522] Összetevők: A  gomb lenyomásával megjelenik:

1. Fiók

A beállítások mentése után nyomja meg az OK gombot a menüből való kilépéshez.

7.16. [4523] Kijelző

A [4523] menüben beállíthatja:

[45232] Kontraszt - eladó és vevő oldali kijelző kontrasztbeállításai.

Az OK gombbal léphet be, majd a nyíl gombokkal szabályozhatja a fényerőt, végül a jóváhagyáshoz nyomja meg ismét az OK gombot.

7.17. [4549] Működés beállítás; jóváhagyott értékesítés.

Értékesítési mód, amelyben az eladó látja a nevét, cikkeket, mielőtt a nyugtát lezárja. Ez magában foglalja a mennyiségek, ár, cikk, kedvezmény, hasonlóan mint a normal mód. Ha az eladónak szüksége van néhány adatra a cikkről, melynek a neve megjelenik a kijelzőn, nyomja meg az OK gombot.

7.18. [4565] II valuta

A **II valuta** (Menü [4565]) beállítása. Itt kiválaszthatja a szükséges valutát, amelyet használni szeretne és amely a kinyomtatott bizonylaton szerepelni fog. Ha kiválasztja, automatikusan minden nyugtán ez fog megjelenni.

Beállítás:

Menü [4565], menübe lépés után válassza ki a nyíl billentyűvel:

1. (Nem) – nem lesz fix minden nyugtán.
2. Az előző - (az érték, amely meg lett adva)
3. A következő - (az érték, amelyet a jövőben használni szeretne)
4. Listából - kiválasztás után nyomja le az OK billentyűt. A 'valuta' listából válassza ki a megfelelőt. Nyomja meg az OK gombot a jóváhagyáshoz.
- 5.

7.19. [4571] Súlykód

[4571] Súlykód – válassza ki azt a súlykód típust, amelyet a pénztárgépben használni szeretne. Ha elektronikus címkézős mérleget (melynek kódját, egységenkénti árát rögzítheti) boltokban használja és csatlakoztat rá vonalkódolvasokat, akkor be kell állítania a főbb adatokat, kódokat **[4571] Súlykód** menüben, hogy a vonalkódolvasó a termékkód megadásával be tudja azonosítani a címkézős mérleget. Ha a szkennel nem tudja beazonosítani a cikket, akkor figyelmesen állítsa be az EAN kódot az Ellenőrzés menüben **[4572]**.

Az alábbi táblázatban megtalálhatóak a súlykódok konfigurációjához szükséges adatok. A 0 érték kizárja a súlykódok használatát, de lehetővé teszi az EAN13 kódok használatát. Az alábbi típusú kódok használhatók:

Sorszám	EAN/JEAN	Cikk kód (karakterek száma)	Súly (Karakterek száma)
0	No		
1	2*CCCCAWWW WB	CCCC (4)	WWWWW (5)
2	2*CCCCCWWW WB	CCCCC (5)	WWWWW (5)
3	2*DCCCCWWW WB	CCCC (4)	WWWWW (5)
4	2*DDCCCWWW WWB	CCC (3)	WWWWW (5)
	EAN/JEAN	Article code (number of characters)	Price (number of characters)
5	2XCCCCXPPPPB	CCCCC (5)	PPPP (4)

6	2XCCCCAPPPPB	CCCC (4)	PPPPP (5)
7	2XCCCCPPPPPB	CCCC (5)	PPPPP (5)
8	2XCCCCPPPPPB	CCCC (4)	PPPPP (6)
9	[23, 24, 27, 29] – first two numbers decide of the format code: 23CCCCAPPPPB 24CCCCAPPPPB 27CCCCAWWW WB 29CCCCAWWW WB	CCCC (4) CCCC (4) CCCC (4) CCCC (4)	PPPPP (5) PPPPP (5) WWWWW (5) WWWWW (5)
10	2YCCCCAWWW WWB	CCCC (4)	WWWWW (5)
11	2CCPPPPPPPB	CC (2)	PPPPPPPP (9)
12	2CX13WX10PX10	C (1)	

ahol:

X – bármilyen szám

C – számjegye a belső cikkszám

W – a szám, , amely a tömeg/áru mennyisége (gramm pontossággal)

P – a szám, amely a termék árát adja meg (cent pontossággal)

A – control figure of the mass/quantity or price value

B – EAN kód

Y – bármilyen szám (kivéve 0)

7.20. [459] Nyomtatás beállítás

Válassza a **[459] Nyomtatás beállítások** menüt azOK billentyűvel az összes beállítás kinyomtatásához.

7.21. [46] Limitek

A **[46] Limitek** menüben megadhatjuk az összegek és kedvezmények limiteit.

7.22. [461] Kedvezmények limitei

A [461] funkcióban meghatározhatjuk a kedvezmény/felár mennyiségeit. Jelölje meg a maximális összeget, és százalékos értékeket. Az alábbi információk jelennek meg a kijelzőn: *max% kedvezmény*. Itt megtalálható az eddig megadott legnagyobb kedvezmény. A numerikus billentyűzet segítségével adja meg tizedesjegy pontossággal a maximum megadható kedvezményt és nyomja meg az OK billentyűt.



Egy érték törléséhez nyomja meg a  gombot. A nyíl gombokkal az alábbi limitálási típusok közül választhat:

1. Blokkolás (blokkolja a további értékesítést)
2. Figyelmeztetés (figyelmeztet a limit túllépésére)
“Figyelem a nyugta túllépte a megadott értéket”
OK gombbal tovább léphet, majd nyomjon C gombot, ha szeretné folytatni a nyugtát a megadott összegel, vagy OK gombot, ha megszakítja a nyugtát.

7.23. [462] Összegek limitei

Az [462] **Összegek limitei** funkcióval meghatározhatja a maximum beüthető összeget, amely a nyugtán szerepelhet. Az alábbi szöveg jelenik meg a kijelzőn:

“Maximum érték a nyugtán”

A jelenleg beprogramozott érték megjelenik a kijelzőn. Ha az a nulla, akkor nincs limit beállítva. Lapozzon a számok között a nyíl gombokkal. Az érték törléséhez nyomja meg a C gombot. Az összeg értékének jóváhagyásához nyomja meg az OK gombot. Majd az előző művelethez hasonlóan válassza ki a limitálási típust, (blokkolás, figyelmeztetés).

7.24. [463] Online puffer

Adjon meg egy százalékos határérték puffer telítettségére. Válasszon, hogy blokkolással, figyelmeztetéssel limitáljon.

7.25. [47] Paraméterek

A [47] **Paraméterek** menüben beállíthat néhány paraméter, mint pl.: alapértelmezett kedvezmények, árfolyam.

7.26. [471] Alapértelmezett kedvezmények

Ebben a mneüpontban meghatározhatja a kedvezmény/felár alapértékeit. A kijelzőn megjelenik:

Kedvezmény alapértelmezett %:

A numerikus billentyűzet segítségével megadhatja tizedesjegy pontossággal az alapértelmezett százalékos kedvezményt, majd nyomja meg az OK gombot. Lapozgathat a nyíl gombokkal. Érték törléséhez nyomja meg a C gombot. Ekkor megjelenik a lista amiből választhat:

<i>Áll. % kedvezmények</i>	–	állandó százalékos kedvezmények ;
<i>Áll. össz. kedvezmények</i>	–	állandó összeg kedvezmények ;
<i>Áll. % felár</i>	–	állandó százalékos felár
<i>Áll. összeg felár</i>	–	állandó összeg felár

Programozza be a következő elemeket, ugyanúgy, mint az előzőekben. Kedvezmény/felárat törölhet a C billentyűvel. Miután végez az utolsó érték megadásával nyomja meg az OK gombot a kilépéshez.

7.27.[472] Valuta árfolyam

Ha a fő valuta mellett más árfolyamon is szeretne értékesíteni, akkor megadhat egy másodlagos valutát. A [37] **Fizetési módok** menüben beállíthatja.

A pénztárgép 5 valuta típusú fizetési módot különböztet meg:

A [472] **Valuta árfolyam** menüben be tud állítani egy átváltási mértéket, a továbbiakban a pénztárgép konvertálja át az árfolyamot. Az átváltási árfolyamot a nyolcadik tizedesjegyig meg lehet adni.

A programozás menete:

[472] **Valuta árfolyam** menü – a programozás módhoz nyomja meg az OK gombot. A következő szöveg jelenik meg a kijelzőn: ‘Válasszon: 1 valuta EUR’
A valuta kiválasztása után nyomja meg az OK gombot. A kijelzőn megjelenik: ‘Írja be az árfolyamot!’.

Tizedesjegy pontossággal a numerikus billentyűzet segítségével adja meg az árfolyamot, majd hagyja jóvá az OK gombbal. A helytelen értéket a C billentyűvel törölheti.

7.28. [473] Automatikus kijelentkezés

A pénztárgép egy előre meghatározott idő után automatikusan kijelentkezik, mikor az eladó nem használja az eszközt.

Automatikus kijelentkezés beállítása

Lépjön be az **[473] Automatikus kijelentkezés** menübe, majd nyomja meg az OK gombot, a kijelzőn megjelenik: Automatikus kijelentkezés x [perc].

A jelenlegi beállított idő megjelenik az also sorban. A nyíl gombokkal adja meg az időt, majd hagyja jóvá az OK gombbal.




Ha a 0 van megadva, akkor az automatikus kijelentkezés funkció inaktív.



7.29. [48] Felhasználói felület

A pénztárgép egyik előnye, hogy a felhasználó igényei szerint testreszabható. Be lehet programozni olyan funkciókat, amik könnyítik a felhasználó munkáját. Az alábbiakban ezen funkciók billentyű kódjait láthatja.

7.30. [482] Billentyű funkciók

Ez a menü lehetővé teszi, hogy módosítsa és beprogramozza a gombokat. A funkciógombok






lehetnek a  -  vagy billentyűkombináció, amelyben szerepel az 

(pl.:  + ), – szinonimaként a “Gyors eladás” billentyűkkel. Új funkciót lehet az egyes billentyűkre osztani. A funkciók:

1. Napi jelentés
2. Pénztárgép állapot jelentés
3. Eladó jelentés
4. Cikk forgalom jelentés
5. Cikksoport jelentés
6. Órákenti forgalom jelentés
7. Jelentések
8. Havi jelentés
9. Időszakos jelentés
10. Nem adóügyi jelentés
11. Legutóbbi napi jelentés
12. Pénz Be
13. Pénz Ki
14. Kártáys fizetés
15. Kupon fizetés
16. Hitel fizetés
17. Csekk fizetés
18. Pénzátutalás
19. Ügyfélszámla
20. Valuta II fizetés
21. Kedvezmény %

- 22.Kedvezmény - összeg
- 23.Felár %
- 24.Felár- összeg
- 25.Kedvezmény/felár 1. bázisból
- 26.Kedvezmény/felár 2. bázisból
- 27.Kedvezmény/felár 3. bázisból
- 28.Kedvezmény/felár 4. bázisból
- 29.Kedvezmény/felár 5. bázisból
- 30.Kedvezmény/felár 6. bázisból
- 31.Kedvezmény/felár 7. bázisból
- 32.Kedvezmény/felár 8. bázisból
- 33.Nyugta visszavonása
- 34.Utolsó tétel visszavonása
- 35.Fizetés visszavonása
- 36.Szám módosítás
- 37.Felhasználó megjelenítés
- 38.Akkumulátor töltöttség megjelenítés
- 39.Idő megjelenítés
- 40.Pénz státusz megjelenítés
- 41.Cikk ár megjelenítés
- 42.Cikk mennyiség megjelenítés
- 43.Euroban megjelenítés
- 44.Cikk ár változtatása
- 45.Cikk mennyiség változtatása
- 46.Cikk hozzáadása
- 47.Cikk levonása
- 48.Fizetés 1
- 49.Fizetés 2
- 50.Fizetés 3
- 51.Fizetés 4
- 52.Tétel rendelése – inaktív
- 53.Rendelés teljesítve – inaktív
- 54.FTP Menü indítás
- 55.Leltár – inaktív
- 56.Leltár ellenőrzés– inaktív
- 57.E. bizonylat: kártya eltávolítás
- 58.E. bizonylat: nyomtatás kártyáról
- 59.E. bizonylat: ideiglenes memóriából nyomtatás
- 60.E. bizonylat: Jelentés történet
- 61.E. bizonylat: Státusz jelentés
- 62.Cikk megjegyzés
- 63.Árváltozás adóügyi jelentése
- 64.Menü külső alkalmazása
- 65.Külső alkalmazás 1
- 66.Külső alkalmazás 2
- 67.Külső alkalmazás 3
- 68.Kedvezmény kártya
- 69.Ideiglenes kiemelés
- 70.Napnyitás
- 71.Testreszabás

[4821] Módosítás – A megfelelő kiválasztása után nyomja meg az OK gombot. A kijelzőn: *Nyomjon meg a gombot.*

Nyomja meg az  –  vagy a billentyűkombinációt az  (pl.:  + ), a kombinációra osztáshoz.

A nyíl gombokkal keresse ki a listából az adott funkciót és nyomja meg az OK gombot.

A következő funkció esetén is hasonlóan járjon el.

[4822] Alapbeállítás – Visszaállíthatja a funkciógombokat a gyári beállításra.

[4829] Nyomtatás – Funkciók és kombinációik kinyomtatása

7.31. [489] Nyomtatás

A gyorsbillentyűk beállítását nyomtathatjuk ki ebben a listázásban.

7.32. [49] Beállítások nyomtatása

A pénztárgép jelenlegi beállítását listázhatja ki.

8. [5] Szerviz

A szerviz funkcióban a haladó, szakértői beállításokat találja, amikhez csak a pénztárgép szerviz munkatársa fér hozzá.

8.1. [523-527] Szerviz és blokkolási dátum beállítása

523 Ellenőrzési időpont

Az online pénztárgépeket ezen dokumentum írásakor, törvényi kötelezettség kötötte a megszemélyesítéstől számítva 12 havonta történő felülvizsgálatra. Ebben a funkcióban az éves felülvizsgálati datum állítható be, hogy figyelmeztesse a felhasználót.

524 Blokkolás dátum

A szerviznek jogköréhez tartozik a fent említett beállításon felül a blokkolás beállítása is, így az egy év eltelte után nem eszközölhető eladás szervizes beavatkozás nélkül.

525 Blokkolás KI

A szervizes a fenti ok miatt indított blokkolást itt kapcsolhatja ki.

527 Visszaállítás (adatokra vonatkoztatva).

A funkció csak szerviz számára hozzáférhető.


8.2. [5281] Valuta árfolyam (EURÓ DÁTUM)

A pénztárgépen lehetőség van a főfizetőeszköz beállítására, amiben a forgalom és az adó könyvelődik az értékesítés során.

A beállított fizetőeszköz információk a belső flash memóriában kerülnek rögzítésre. Legfeljebb 4 fő fizetőeszköz típus menthető a belső flash memóriában. Ez azt jelenti, hogy alapértelmezetten az első valuta a Ft, és így maximum 5 különböző deviza használható a kasszán.

FIGYELEM! Fizetőeszköz beállítások a belső flash memóriában rögzítésre kerülnek. Szükséges hogy mentés előtt vigye be és ellenőrizze az adatokat. Ez a funkciója a pénztárgépnek haladó felhasználók részére áll rendelkezésre, programozásuk az erre jogosult online kassa márkaszervizben ajánlott.

Az eszközben beállítható valuta előre megválasztható, amire átállás időzítetten történhet. Ez azt jelenti, hogy programozható egy új valuta (EURÓ) átváltási aránnyal, dátummal, idővel (nap, hónap, év, óra, perc) amikor a valuta automatikusan átáll főfizetőeszközzé.

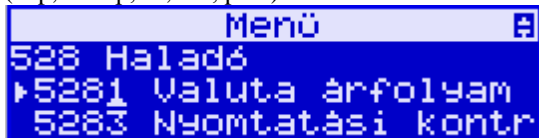

A menüben van egy funkció a fő fizetőeszköz cseréjére [5281] Fizetőeszköz csere. A funkció kiválasztása után a kassa megkérdezi, hogy megváltoztatja-e a rögzített pénznemet egy másikra, ami eltér a jelenlegitől.



Nyomja meg az OK gombot a jelenlegi valuta megerősítésre és nyomja meg ugyanezt a gombot a valuta csere paramétereinek szerkesztéséhez.

Először vigye be a az adatokat ha új valutát kíván alkalmazni. Szükséges a dátum és az idő bevitele a következő formában: óó:pp nn-hh-éééé.



Az OK gombbal erősítse meg a bevitt dátumot és időt. Majd a kassza kérni fogja a bevitt valuta nevét, ez max. 3 karakter lehet.



FIGYELEM! A valuta neveknél szükséges a Magyar Nemzeti Bank által használt rövidítések bevitele!

Például, az EUR rövidítést kell bevinni a Euro-hoz. A bevitt nevet az OK gombbal kell


megerősíteni, a rosszul bevitt nevet a  gomb használatával lehet törölni.



Következő lépésben ki kell választani a tizedes jegyek pontosságát az új valutához. A helyes érték beállítása után nyomjunk OK gombot.




Valutától függően be kell állítanunk a kerekítést és az OK gombbal megerősíteni.

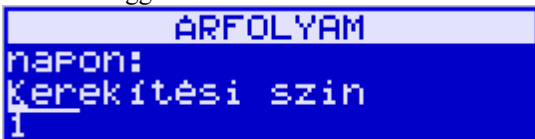

Minden adat beállítása után a pénztárgép megkérdezi, hogy megerősítjük-e a beállításokat. Ez nagyon fontos, mert a változtatások mennyisége limitált.



A beírt valuta változás a memóriában OK ha megerősítjük,  ha elvetjük.

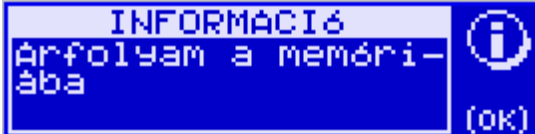

A következő kassa rákérdez a dátumra, ha a cikktörzset az új valutára kell konvertálnia.



Az OK gombbal történő megerősítés után lehetőség van az opciók közül egy kiválasztására: A jövőben:




Ahol a valuta dátumát be kell állítani:



Vagy azonnal:



Ahol az átváltás paramétereit be kell állítani:

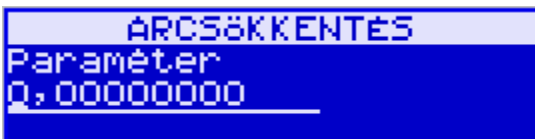


Valutát változtatni a [472] Valutaátváltási arány menüpontban lehet: Be kell programozni az átváltási arányt a szerint, ahogy a kassa átváltja az értékeket a fő valutáról a hozzáadott valutára. Az átváltási arány a 'p' jellel programozható, pontosan a 8. tizedes jegyen.

[472] **II Valuta árfolyam** – vigye be a programozási módot az OK gombbal. A következő menü fog megjelenni a kijelzőn: „Válasszon egy valutát: 1 Valuta EUR”



A nyíl gombok használatával tudunk haladni a beprogramozott valuták listájában a 'Valuta' típusok között. Erősítse meg a kiválasztott valutát az átváltási arány beprogramozásához az OK gomb megnyomásával. A következő parancs jelenik meg: 'Módosítás' Itt lehet megadni az átváltási árfolyamot.

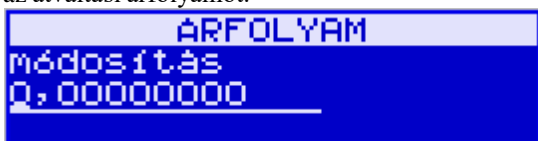

A 0-9 és a „,” gombok használatával vigye be a tizedes jegyekkel a kívánt átváltási arányt és nyomjon OK gombot.



A rosszul bevitt adatok a  gombbal törölhetőek.

8.3. Valutával történő fizetés

Az előre deffiniált valutával történő fizetés, csupán a nyugta lezárásának egyetlen gombnak a lenyomásával jár többel, mint a készpénzes fizetés. A II. valutával történő fizetéshez nyomja

meg a  majd a  billentyűket!

8.4. [53] Funkciók

Ebben a menüpontban tudja beállítani azon funkciókat, amikhez szerviz jogosultság szükséges.

8.5. [532] Kártya formázás

Itt tudja az Elektronikus másolat SD kártyáját formatálni.

8.6. [537] AEE modem újraindítása

Az AEE modem újraindítása eszközölhető vele.

8.7. [59] Információk

Információkat kérhet le a pénztárgépről az alábbiak szerint (Bizonylat mintát lásd: bizonylat minták fejezetben):

1 Verzió Megmutatja a jelenleg futó verziót

2 *Flash memory. Megmutatja a FLAsh memória tartalmát összegezve

1. AP szám
2. UH
3. Megszemélyesítve:Igen/NO
4. Utolsó bejegyzés dátuma
5. Utolsó bejegyzés
6. Utolsó reset azonosító

3 Feszültség információk A pénztárgép feszültségeséseiről informálódhat.

4 Pénztárgép tartalom A használt és szabad PLU mennyiséget mutatja meg.

5 AEE info Megjeleníti az AEE adatait

9 Nyomtatás Kinyomtatja az előzőekben leírt információkat, kiegészítésekkel.

9. [9] Segítség

Ebben a menüpontban kaphat segítséget a pénztárgép állapotáról és használatáról, az alábbiak szerint:

9.1. [91] Menü nyomtatása

A teljes menüstruktúra kinyomtatásra kerül.

9.2. [92] Beállítások nyomtatása

Kinyomtatja a pénztárgép jelenlegi beállításait.

9.3. [93] Paraméterek nyomtatása

Kinyomtatja a pénztárgép jelenlegi paraméterezését.

10. Értékesítés a NANO pénztárgéppel

NANO-val való értékesítést csak cikk kódokkal lehet végezni.

10.1. Billentyűzet működése eladó módban

Ebben az alfejezetben megtalálhatóak azok a billentyűzet használati módok, amelyeket használni tud a nyugátba való beillesztéskor (tétel hozzáadás, kedvezmény/felár, ár ellenőrzése, stb.)

Nyugtán szereplő tételek alapvető paramétereinek beillesztése:

Mennyiség beillesztéséhez használja a  - ,  billentyűket, majd

nyomja meg a 

Súly kiolvasásához nyomja meg a  mennyiség beillesztése nélkül – az összeget a mérlegből olvassa ki.

Ár beillesztéséhez használja  - ,  majd .







A mennyiség és az ár behelyezése nem kötelező. Ha nem illeszti be, a mennyiség egyenlő lesz eggyel és az árat az adatbázisból számolja ki. Ha a cikknek az ára nulla az adatbázisban, akkor a felhasználónak kell megadnia az árat és mennyiséget az értékesítés során.

A cikk értékesítése:

Adja meg a kódot  - , majd  vagy szkennelje be a kódot a vonalkódolvasóval.

Cikk nevére való keresés:

NNyomja le az   billentyűket a kereséshez.

Válasszon a cikklistából az   nyilakkal, vagy használja  -  billentyűket a név beírásához., majd keresse ki az   és válassza ki



az eladni kívánt cikket az  billentyűvel..

Ha a következő funkció Kód = Ismétlés  - az utolsó tétel megismétlése.
A cikk árának ellenőrzése:



, cikk kód beillesztése  -  majd  vagy vonalkódoval. Használja a , majd megjelenik a kért cikk ára a kijelzőn.


Tétel törlése a bizonylatról-javítás

Csak nyitott bizonylatnál lehet visszavonni, javítani.

A nyitott bizonylaton, a javításhoz üsse be a  .

Válassza ki a cikket az   billentyűkkel.

Az összes tétel törléséhez nyomja meg az  .
Az eladás során az eladott cikk számát javíthatja (pl.: 8 darabról 5-re.)

A  -   gombok használatával illessze be a megfelelő mennyiséget, majd nyomja meg az  .

Ha a „Gyors visszavonásaktív, csak az   billentyűkombinációt tudja használni.

A nyugtán szereplő részösszeg:



A részösszeg megjelenítéséhez használja a

Kedvezmény/Felár:

A kedvezményt az utolsó tétel hozzáadása után tudjuk felvinni.



Nyomja meg a



A kedvezmény/felár (%/összeg) megadásához használja a gombokat, majd válassza ki a típust.

F	0 - %	% kedvezmény
F	. + %	% felár
F	1 KEDVEZMÉNY STU	összeg kedvezmény
F	2 FELÁR VWX	összeg felár


A fenti kombinációk kiválasztása a



gombokkal érték beillesztése nélkül válassza ki a



gombokkal. majd hagyja jóvá az









Nyugta befejezése-fizetés:


Az összeg beillesztéséhez használja a  - ,  majd válassza ki a fizetési módot:

	- készpénz
	- bankkártya
	- kupon.





További fizetési módok kiválasztásához   mielőtt beilleszti a fizetés

összegét, válassza ki a fizetési format a listából a   nyilakkal, majd hagyja

jóvá a  és illeszse be az összeget  - ,  majd

hagyja jóvá .

A bizonylat visszavonása:

A nyugta visszavonásához nyomja meg a   andmajd válassza  .

Figyelem! Egy nyugta 100 tételt tartalmazhat!

10.2. Cikk kódokkal való eladás

Eladunk 1,34 sajtot 6,30 EUR/kg áron. A sajt kódja: 45. Az árat a pénztárgép kikalkulálja. Eladunk még 2 sört (második cikk) 2,15 EUR /db. A sör kódja: 56. Az árat a pénztárgép kikalkulálja.

A következő billentyűket ütjük be a gépbe :

							
---	---	---	---	---	---	---	---

Az első tétel az eladókijelzőn jelenik meg.

Eddig csak a sajtot adtuk el. Most jön a sör tétel:



Beütjük a billentyűket.
A második tétel az eladókijelzőn jelenik meg.

A megfelelő billentyűvel válassza ki a fizetési módot. Feltételezzük, hogy az ügyfél készpénzzel fizet. Ad 20 Eurot. Nyomjuk meg:



Ha a részösszeg kötelező, akkor: Majd:

A pénztárgép kinyomtatja a nyugtát, ami magában foglalja az összes értékesített cikket, a mennyiségeket és összegeket, a dátumot és az időt, és a nyugta számát.


10.3. Gyors eladás

Amikor bekapcsolja a Gyors eladás üzemmódot az [454]Műveletek üzemeltetési menüpontban, és kiválasztja a 6. pontot a Gyors eladás-t, a pénztárgép megváltoztatja az eladás szabályait.


Ilyen esetben csak 10 árucikk kódja hozzáférhető. Az árucikkeket csak a beprogramozott árak szerint lehet eladni, 1 tétel mennyiségben (kivéve, ha a mennyiséget az elektronikus mérlegről olvassa le). Ezt az üzemmódot olyan üzletekben lehet használni, ahol a raktározott készlet mennyiség elég kicsi és az árucikkeket mindig a beprogramozott áron adják el, és a számlák kiadásának sebessége fontos (jegyeladásnál, belépő kártyáknál, mobil árusításnál, bazárárusításnál).

A fenti leírásnak megfelelően csak 10 árucikk kód szerint lehet eladni, amelyek a

gombokkal vannak összekapcsolva:  - kód 1,  kód. 2,  - kód 3,

stb. A  gomb kódja 10. Az eladás abból áll, hogy megnyomja a megfelelő gombokat. A kiválasztott árucikk automatikusan lesz eladva (anélkül, hogy szükség lenne a KÓD gombbal való jóváhagyására). Több árucikk eladásához egy számlán, nyomja meg az eladott árucikkekre vonatkozó gombokat sorban. Fejezze be a számlát – ugyan úgy, mint egy



általános eladás esetében az  gomb megnyomásával, vagy más fizetési módok esetében, ahol nincs lehetőség a visszajárót kiszámítani automatikusan (azzal, hogy beírja az összeget, amit a vevőtől kapott). Ha egytételű számlákat ad, akkor ajánlott a [1422]-es Szimpla eladás menüben beállítani az árucikk eladását, vagy a működési menüpontban a [454] Műveletek 7. Szimpla eladás pontot választani

Ezzel az árucikkeknek megfelelő gombok megnyomásával elérjük, hogy a bizonylat automatikusan készüljön el, készpénz fizetőeszközként való elfogadásával (anélkül, hogy az



gombot meg kellene nyomni).

10.4. Eladás vonalkódolvasó használatával

Ha egy vonalkódolvasó van a pénztárgéphez csatlakoztatva, és a pénztárgépbe be vannak programozva a meglevő árucikkek kódjai és vonalkódjai, akkor az eladás a következő módon folyik:



[a vonalkódolvasóval leolvasva a saját

cimkéjéről]




[a vonalkódolvasóval leolvasva a sör cimkéjéről]

Fizetés: ugyan úgy, ahogy az előző eladási módok esetében.

A vonalkódolvasó használatával történő eladás közben, megadhatja vagy a mennyiséget, vagy az árucikk vételárát (ha a vételár nincs eltakarva).

10.5. Eladás hozzákapcsolt mérleg használatával

Ha az elektronikus mérleg hozzá van kapcsolva a pénztárgéphez, a súlyra mért áruk eladását fejleszteni lehet. Ahelyett, hogy beírná (a billentyűzet segítségével) az árucikk súlyát, ahogy azt leolvassaa mérlegről (fennáll a hiba lehetősége a súly leolvasása és beírása közben), használhatja a kommunikációt a mérleg és a pénztárgép között. Ugyanazokat az áru cikketeket ugyanúgy eladhatja, mint az előző esetekben az árucikkek számának és súlyának használatával:

Ha a mérleg mutatja az árucikk súlyát, nyomja meg a  gombot, és ezután be kell

írnia a saját árucikkszámát :



A sajt eladása megtörtént. Most a sörön van a sor (2 tétel),



sör kódja:



Fizetés: ugyan úgy, ahogy az előző eladási módok esetében.

10.6. Tétel törlése a nyugtáról – sztornó

A nyitott bizonylatról való tétel törléséhez nyomja meg a



gombot, majd



a billentyűkkel keresse ki a törölni kívánt tételt és nyomja meg a



- a tétel törlésre kerül

A kijelzőn megjelenik az eltávolított tétel. A sztornó után a pénztárgép kilép a Módosítás pontból.

10.7. Mennyiség megváltoztatásai a nyugtán – mennyiség sztornózása

A nyugta hozzáadása előtt lehetőség van mennyiség módosítására,) pl.: 10 tojásról 6 tojásra).

Nyomja meg a



gombokat a Módosítás menübe lépéshez. A



gombokkal keresse meg a módosítani kívánt terméket, és írja be a megfelelő

mennyiséget, majd nyomja meg az




. A sztornózott mennyiség nem jelenik meg a kinyomtatott bizonylaton.

A sztornó után a pénztárgép kilép a Módosítás pontból.


10.8. A teljes nyitott bizonylat törlése



A teljes nyugta visszavonásához nyomja meg az . A visszavont nyugta mennyiségei és értékei a napi jelentéssel mentődik a FLASH memóriába.


10.9. Fióknytás

A fióknytáshoz (opció *IFióknytás* Menü [4522] **Összetevők** bekapcsol), ha nem folyt még



le az eladás, nyomja meg
Használja a




tétel megkeresésére *3 Fiók kinyitása*, majd nyomja meg az .

A fiók kinyílik. A [123] **Fiók nyitása** (while beyond a receipt) or function **5. Fiók nyitása** menüből is kinyithatja a fiókot, mikor a nyugta még nyitott.

A fiók automatikusan kinyílik a következő esetekben: nyugta hozzáadása, pénz be.pénz ki, eladó jelentés, pénztárgép állapotjelentés.

10.10. Legutóbbi fizetendő összeg megjelenítése



A legutóbbi nyugta végösszegének megjelenítéséhez nyomja meg a . Az összeg megjelenik a kijelzőn.

10.11. Cikk árának módosítása

A[3132] *Ár* módosítás menüben tudja egy adott cikk árát megváltoztatni.

10.12. Pénztárgép blokkolás

Ha a pénztárgép blokkolt állapotban van (kijelentkezett felhasználó), akkor nyomja meg az



eladó módban. [453] **Rendszer** menüben előre felvitt felhasználó bejelentkezésével oldhatja fel. Receipt menu operating

10.13. Készpénzes fizetés és pénz-ki a pénztárgépen

A NANO pénztárgép képes kezelni a pénztár forgalmát, beleértve a pénz befizetéseket és pénz kifizetéseket is. A pontos leírást megtalálja a **4.2 Pénznyilvántartás a pénztárgépben** résznél.

Befizetés a pénztárgépbe:



Nyomja meg a: kombinációt (lezárt nyugtánál) – innen választhatja ki a műveleteket.

Válassza a Pénz be funkciót a



gombokkal és nyomjon



Adja meg a betétre szánt összeget és nyomjon **OK ÖSSZESEN KÉSZPÉNZ**. Ha állított be a *37 Módosít* menüpont alatt megjegyzést, akkor válassza ki a nyilak segítségével a megfelelőt, majd

nyomja meg az **OK ÖSSZESEN KÉSZPÉNZ** gombot.

A nem adóügyi pénzmozgásokat a **22 Pénztárjelentés**-ben megtalálja.

Pénz kivét a pénztárgépből:





Nyomja meg a: kombinációt (lezárt nyugtánál) – innen választhatja ki a műveleteket.

Válassza a Pénz ki funkciót a   gombokkal és nyomjon .

Adja meg a betétre szánt összeget és nyomjon . Ha állított be a 37 *Módosít* menüpont alatt megjegyzést, akkor válassza ki a nyilak segítségével a megfelelőt, majd


nyomja meg az  gombot.



Ha volt több valuta is a pénztárgép fiókjában, akkor a pénzkivétet valutában is eszközölheti.

Válassza ki a   gombok segítségével a vitélre szánt valutát.


10.14. Beállított árak megjelenítése

A NANO pénztárgép adatbázisába megadhatjuk a cikkek árát is. Az ár ellenőrizhető eladás nélkül (akár megnyitott nyugta közt is). Az árinformáció csak a kijelzőn jelenik meg, nyomtatásba nem kerül.

Nyomja meg a:  gombot, majd adja meg a termék kódját (használja a vonalkódolvasót) a kijelzőn megjelenik a termék neve és alatta a termék adatbázisban található ára.

Kilépéshez nyomjon  gombot. Ha a terméket azonnali eladásra szánjam, nyomja meg a  gombot, amíg a termék a kijelzőn látható.

10.15. Utolsó nyugta értékének megjelenítése

Ha lezárta a nyugtát és a kijelző visszaállt már a főképernyőre nyomja meg a:  gombot. Az érték csak a kijelzőn jelenik meg.

10.16. Műveletek EURO valutával

A NANO pénztárgép képes egyszerre több valutával való fizetés kezelésére, alapbeállítás szerint EURO-val. A számolás valutában nem adóügyi művelet. Minden ide vonatkozó adat bekerül a FLASH memóriába és megjelenik a Napi forgalmi jelentésen.

Az átváltáshoz be kell állítani az átváltáshoz használt valuta árfolyamot, amit a [472] II valuta árfolyam menüben érhet el.

Beállítás után az eladónak a nyugtán megjelenik a valuta árfolyama, ami alapján tájékoztathatja vevőjét az átváltás értékéről, valamint a nyugtán feltüntetésre kerül a fizetendő összeg forintban és eutóban is. Lehetséges opciók a fizetéssel kapcsolatban:

455 Eladás		
...		
<input type="checkbox"/> 12 €-Váltása EURO-ba	Amikor az Euro – a változás mindig forintban, ha az opció inaktív a változás mindig euróban értendő.	NO
<input type="checkbox"/> 13 €-módosítás	Amikor az Euro – a kiadás vegyes fizetésben (a változás eszközölhető részben forintban, részben euróban).	NO
<input type="checkbox"/> 14 €-nyomtatás nélkül	A II. valuta (alapbeállítás esetében euro) nem jelenik meg a nyugtán csak a kijelzőre tünteti fel.	NO

Cikk árának megjelenítése Euróban.

Amikor egy cikk árát megadtuk alapbeállításakor forintban adtuk meg, ha szeretné az árat megjeleníteni használja az ÁR billentyűt, válassza ki a cikket, melynek árát euróban szeretné



látni és nyomja meg a: . A cikk ára megjelenik a kijelzőn euróban az előre beállított árfolyamnak megfelelően.



Árösszeg konvertálása Euróba.

Ha beütötte a kívánt terméket és az árát valamint a nyugta jelenlegi értékét euróban szeretné



a kijelzőn megjeleníteni, nyomja meg a: . A cikk neve és értéke megjelenik euróban mind a vevő-, mind az eladó kijelzőjén. A nyugta összege az "összesen:" sorban átkonvertálódik euróba. Amennyiben jelen állapotban lezárja a nyugtát, az árak és a fizetőeszköz is forintban fog megjelenni.

Csak a nyugta értékének átkonverálása Euróba.



Miután megnyomta a   gombot (nyitott nyugtánál), a kijelzőn megjelenik: **Összesen:** ami a nyugta értékét mutatja.





Ha ezt az értéket szeretné átkonvertálni II. valutába, nyomja meg a :
A nyugtára az átváltás nem kerül fel csak a kijelzőn jelenik meg.

Fizetés Euróban.

A pénztárgép képes az euróban való fizetés kezelésére. A nyugta euróban való lezárásához

nyomja meg a:  , majd adja meg a kapott mennyiséget euróban (jelen példában –

10€), majd nyomja meg a:  . A pénztárgép a fizetendő összeget átkonvertálja az előre deffiniált árfolyamon és megjeleníti mind a nyomtatásban, mind a kijelzőkön.



Amennyiben nem kívánja megadni a kapott összeget, használja simán a:



a pénztárgép ebben az esetben azt feltételezi, hogy pontos összeget adott a vásárló, így a visszajáró összege nem kerül kiszámításra. Amennyiben a pénztárgép menüjében be let beállítva az [455] **Eladás** menu 12-14 pontja, az erős ár csak a kijelzőn jelenik meg, a nyugtára nem kerül nyomtatásra
csak EURO (ha a 12-14 nem aktív)





vagy *csak HUF* (ha a 12 aktív)

vagy *vegyes fizetés* (ha 13 aktív)

Vagy nem kerül kinyomtatásra, ha a *14 II valuta csak a kijelzőn* aktív

Előző nyugta konvertálása Euróba.



Amikor már lezárt egy nyugtát is van lehetősége megjeleníteni a végösszegét euróban,

nyomja meg a:  , ha megjelent az utolsó nyugta és annak értéke, nyomja meg a :  . Az alábbi művelet nyomtatásban nem, csak kijelzésben jelenik meg.

10.17. Ár módosítása

A termék árának módosításához használja az **[3132] Ár módosítás** –a menüpontot.

10.18. Pénztárgép blokkolása

A blokkoláshoz (a pénztáros bejelentkezéséhez) használja a   billentyű kombinációt. Ha engedélyezni a rendszerben a **1 Hozzáférési jogokat** a **[453] Rendszer** ezzel a kombinációval blokkolhatja a pénztárgépet a következő felhasználó bejelentkezéséig. A pénztárgép alapbeállítás szerint rendelkezik egy felhasználóval.

10.19. Nyugta menü műveletei

A menü csak megnyitott nyugtán érhető el, eléréséhez nyomja meg az alábbi kombinációt:



A menüstruktúrából az alábbi pontokat választhatja:

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1 Nyugta módosítása | nyugta szerkesztésére szolgál (kereshet a nyugtán) |
| 2 Tétel törlése | az utoljára beütött tételt törli |
| 3 Fizetési mód törlése | az utoljára megadott fizetési módot törli |
| 4 Nyugta törlése | törli a teljes nyugta tartalmát |
| 5 Fiók nyitás | kinyitja a fiókot nyugta lezárása nélkül |
| 6 Számok módosítása | a tételek mennyisége (növelése, csökkentése, törlése) módosítható |
| 7 Megjelenítés II valutában | a végösszeg megjelenítése az előre deffiniált II. valutában |
| 8 Idő megjelenítése | pontos datum és idő megjelenítése |
| 9 Felhasználó megjelenítése | megjeleníti a bejelentkezett felhasználót |
| 11 Cikk leírás | leírást adhat meg a cikkhez |
| 12 Hűségpontok | megjeleníti a nyugta értékéhez kapcsolódó hűségpontokat |
| 13 Kedvezmény/felár törlése | az utoljára beütött tételt törli |

Be- és Kifizetés:

HHH Adozó Kft
 9999 A!@*\$%&*C)A aaeelL00000000 ter 99
 HHH Telephelynév
 1010 A,./\$/\|()<>;-+*A AAEEET00000000 utca
 10/a
 44444444-4-44

##NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT##

BEFIZETÉS

Készpénz Ft 15 000
 #1 B. AdmInisztrátor 2016.06.01 08:40

NAV Ellenorzo kod: 5CE06
 ##NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT##

HHH Adozó Kft
 9999 A!@*\$%&*C)A aaeelL00000000 ter 99
 HHH Telephelynév
 1010 A,./\$/\|()<>;-+*A AAEEET00000000 utca
 10/a
 44444444-4-44

##NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT##

KIFIZETÉS

Készpénz Ft 5 000
 #1 B. AdmInisztrátor 2016.06.01 08:40

NAV Ellenorzo kod: 1FAF5
 ##NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT##

Egyéb jelentések:

HHH Adózo Kft
 9999 A10'SH*B*(C)A aaeel00000000 tér 99
 HHH Telephelynev
 1010 A.,/S\I(C)();-~"A AAEE1100000000 utca
 10/a
 44444444-4-44

INEM ADÓÜGYI BIZONYLATI

PÉNZTÁRJELENTÉS

NAPI FORGALOM:	35 627
EGYÉB BEVÉTEL:	10 000
BEVÉTELEK ÖSSZ:	45 627
SZTORNO ÖSSZESEN:	0
VISSZARÚ ÖSSZESEN:	0
EGYÉB KIADÁS:	0
KIADÁSOK ÖSSZ:	0
Készpénz Ft	
Eladás	35 628
Befizetés:	10 000
Fiókban	45 628
KERÉKÍTÉS MELKÜLT FIOKTART:	Ft 45 627
Kerekítések összege:	Ft 1
KERÉKÍTETT FIOKTARTALOM:	Ft 45 628
Befizetés:	10 000
Tétel kedv.	- 190
Kedvezmény össz.	0
Tétel felár	0
Felár össz.	0
Nyitlak száma	4
Fiók nyitlak	0
H1 8.Adminisztrátor	2016.06.01 08:40

NAV Ellenőrző kód: ZEE21
 INEM ADÓÜGYI BIZONYLATI

HHH Adózo Kft
 9999 A10'SH*B*(C)A aaeel00000000 tér 99
 HHH Telephelynev
 1010 A.,/S\I(C)();-~"A AAEE1100000000 utca
 10/a
 44444444-4-44

INEM ADÓÜGYI BIZONYLATI

GYŰJTŐ FORGALOM Z JELENTÉS

Minden gyűjtő	
001 A00:Gyűjtő 1	Mennyiség: 1176804,564 Érték: 003 350 676
006 A05:Gyűjtő 6	Mennyiség: 2,000 Érték: 2 010
039 A38:Gyűjtő 39	Mennyiség: 3,000 Érték: 3 652
101 B00:Gyűjtő 101	Mennyiség: 489,574 Érték: 634 583
142 B41:Gyűjtő 142	Mennyiség: 3,000 Érték: 6 316
179 B78:Gyűjtő 179	Mennyiség: 3,000 Érték: 6 071
201 C00:Gyűjtő 201	Mennyiség: 159,000 Érték: 594 336
208 C07:Gyűjtő 208	Mennyiség: 3,000 Érték: 10 642
288 C87:Gyűjtő 288	Mennyiség: 2,000 Érték: 6 574
301 D00:Gyűjtő 301	Mennyiség: 47,000 Érték: 147 607 459
304 D03:Gyűjtő 304	Mennyiség: 3,000 Érték: 12 104
399 D98:Gyűjtő 399	Mennyiség: 3,000 Érték: 12 679
401 E00:Gyűjtő 401	Mennyiség: 18,020 Érték: 110 042
425 E24:Gyűjtő 425	Mennyiség: 3,000 Érték: 15 116
500 F99:Gyűjtő 500	Mennyiség: 3,000 Érték: 15 632
Tétel sorszám 15	
Összeg: 4 152 387 892	
H1 8.Adminisztrátor	2016.06.01 08:44
NAV Ellenőrző kód: 330BB INEM ADÓÜGYI BIZONYLATI	

HHH Adózó Kft
 9999 A!@'s!r*8*(C)A aaeel00000000 ter 99
 HHH Telephelynév
 1010 A,./8\1(C)<>.-+*A AAEEIT00000000 utca
 10/a
 44444444-4-44

#NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT#

PÉNZTÁROS MŰSZAK JELENTÉS Z- JELENTÉS

Pénztáros: Adminisztrátor
 Készpénz Ft

Eladás	35 628
Befizetés:	25 000
Kifizetés:	5 000
Fiókban	55 628

Összesen a kasszában:	Ft 55 628

Eladás:	35 627
Kérések összege:	1
Befizetés:	25 000
Kifizetés:	5 000

Tétel kedv.	- 190
Kedvezmény össz.	0
Tétel felár	0
Felár össz.	0
Nyugták száma	4
Megszakított számla	
Jóváírás száma	0
Megszakított számla	
Jóváírás értéke	0
Számla tételek mennyisége	0
SZTORNO ÖSSZESEN:	0
Fiók nyitás	0
Kezdes:	2016.06.01 08:37
Befejezes:	2016.06.01 08:41
#1 B.Adminisztrátor	2016.06.01 08:41

NAV Ellenőrző kód: ZABED

#NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT#

HHH Adózó Kft
 9999 A!@'s!r*8*(C)A aaeel00000000 ter 99
 HHH Telephelynév
 1010 A,./8\1(C)<>.-+*A AAEEIT00000000 utca
 10/a
 44444444-4-44

#NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT#

ÓRÁNKENTI Z JELENTÉS

Napra Jelenlegi

Óra:	08:00 - 09:00
NYUGTÁK SZÁMA:	8
Tétel sorszám	33
Elad. ert.	54 665

Elad. ert.	54 665
#1 B.Adminisztrátor	2016.06.01 08:44

NAV Ellenőrző kód: CE3AA

#NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT#

Információk:

HHH Adózo Kft
 9999 A10*\$H*%*(C)A aaeelLoobuuuuü ter 99
 HHH TeLephelynev
 1010 A../\$N(C)O;_+”A AAEET10000UULUJ utca
 10/a
 44444444-4-44

INEM ADÓGYI BIZONYLAT#

INFORMÁCIÓK

Verzió Nano M 2.00
 A2BC9B91F35E4DBB46E1D906287FB08B
 6E08FB04BB0759EC887B23050236A9F3
 FELBECSÜL

Fesz. 11,9V on
 Akkumulátor. B,3V
 *FLASH MEMORIA

AP: Z18600001
 UH: B485821392456287
 Megszerelési tve: Igen
 Utolsó bejegyzés dátuma: 2016.06.01
 Utolsó bejegyzés: 36
 Utolsó reset azon.: 0

PÉNZTÁRGÉP EROFORRASOK

1. Használt PUL-k száma: 0
 2. Szabad PUL-k száma: 0
 TCU

AEE állapot: 0
 Egyedi mód: 0
 Dátum: 2016.06.01 08:44
 GSM óra: 2
 Utolsó GSM óra beállítás: 4835
 Gyártó neve: Sagcom
 Hardver verzió: V2.0
 Szoftver verzió: V0011
 IMEI: 861311003410304
 IMSI: 204043253096182
 SD kártya szabad kapacitása: 15069 MB
 GSM jelszint: -61
 Akkumulátor töltöttség: 94

#1 B. Adminisztrátor 2016.06.01 08:45

NAY Ellenőrző kód: EC795
 INEM ADÓGYI BIZONYLAT#

12. Parancsok és hibák

Az alábbi táblázatban találja a NANO online pénztárgép jelzéseinek értelmezését:

Közlemény	Leírás
Szám túl nagy	A megadott numerikus érték meghaladja az itt lefogadható legnagyobb számot.
A karakter nem szám	A megadott karakter nem szám!
Helytelen név	Név hoba. A cikk neve nem megfelelő karaktert tartalmaz vagy már foglalt.
Nem adóügyi mód	A funkció csak adóügyi módban érhető el.
Helytelen EAN kód	Az EAN kód nem megfelelő (nincs összegző karakter vagy nem felel meg az EAN szabványnak)
Helytelen ÁFA kulcs	Nem megfelelő ÁFA kulcs
Helytelen összegpontosság	Helytelen a megadott összeg pontossága (ellenőrizze a tizedesjegy helyességét)
Helytelen datum vagy idő	Helytelen a megadott datum vagy idő.
Belső hiba...	Belső hiba – Hívja a szervizt.
Összeg nem visszaállítható	A napi eladási számláló nem visszaállítható. nyomtasson napi forgalmi jelentést.
Túl magas összeg/szám	Túl nagy értéket adott meg
Helytelen record a FLASH memóriában	A record nem került a FLASH memóriába, mert sérült. Próbálja meg újra. Ha a hiba továbbra is fennáll, hívja a szervizt.
Nincs papír	Kifogyott a nyomtatóból a papír vagy elakadt. Cserélje ki a papírtekeracet vagy szüntesse meg az elakadást.
Cikktörzs megtelt	A cikktörzs megtelet. Ezt a tételt már nem tudja hozzáadni, töröljön nem használt tételt és próbálja meg újra
Mérleg hiba	Rossz mérleg beállítás vagy nem kompatibilis mérleg. Használjon a forgalmazó által javasolt mérleget.
Bank terminal hiba	Nincs bank terminal vagy nem a forgalmazó által javasolt.
Modem hiba	Nincs modem vagy nem a forgalmazó által javasolt.
Tranzakció elutasítva	A bank elutasította a tranzakciót. Próbálja meg újra vagy hívja a bankot.

	.
Túl sok tétel	Max. mennyiség meghaladta a göngyöleg értékét (256)
RAM memória hiba	RAM memóriában hibáalált- a pénztárgép RAM törlést eszközöl magán
Átviteli hiba	Adatátviteli hiba a külső eszközzel való kommunikációban
AEE hiba	AEE hiba- hívja a szervizt.
Adat hiba	Helytelen vagy nem létező adatot adott meg
Számláló nem 0	Mielőtt elvégezné a műveletet vegyen le Z-jelentés(eke)t
Hiba az I/O eszközben	Hiba lépett fel az I/O eszköz (pl.: nyomtató) kommunikációjában. Hívja a szervizt.
Hiba a fejlécben	Sérült a fejléc. Hívja a szervizt.
Újramegszemélyesítés tiltva	A pénztárgép már meg van személyesítve. Az újraszemélyesítés nem lehetséges.
Helytelen mennyiség	A megadott mennyiség nem megfelelő (nem lehet 0).
Helytelen ÁFA kulcs	Olyan ÁFA kulccsal próbált meg terméket eladni, ami nincs használatban.
Helytelen cikk ár	Helytelen árat adott meg a cikkhez. Ellenőrizze az árat, hogy ne legyen nagyobb a limitnél vagy ne legyen 0.
Cikk érték hiba	Helytelen értéket adott meg – túl nagy vagy 0.
Tranzakciós mód kikapcsolva	Olyan műveletet próbált indítani, amit csak megnyitott nyugtánál eszközölhet.
Sztorató működési hiba	Helytelen művelet. Nem vehet több terméket vissza az eladottnál!
Nyugta sor hiba	Egy nyugtán max. 100 termék szerepelhet. Zárja le a nyugtát és folytassa másikon.
Helytelen kifizetés/kifizetési összeg	Túl nagy értéket adott meg, ismétlje meg kisebb összeggel.
Helytelen kedvezmény	Helytelen kedvezményt adott meg. Adjon meg nagyobbban limitet vagy csökkentse a kedvezmény összegét.

Összeg túl nagy	A napi forgalmi jelentés számlálója megtelet. Kérjen le napi forgalmi jeletést, nyisson napot és próbálja meg újra.
Túl nagy készpénzösszeg	A megadott érték meghaladja az elfogadható legnagyobb készpénzhatárt. Növelje meg a limitet, majd próbálja újra a műveletet.
Rekord már létezik ezzel a dátummal	Már létezik napi forgalmi jelentés ezzel a dátummal.
Visszavont művelet	Ez a művelet a felhasználó által meg let szakítva/vissza let vonva.
Nincs ÁFA kulcs	ÁFA kulcs nincs beállítva.
Nem megszemélyesített mód	A funkció csak megszemélyesítés után aktív.
Ár nincs beállítva	Eladás előtt személyesítse meg a pénztárgépet.
FLASH betelt	FALSH memória megtelt, a pénztárgép nem használható csak az adatok olvashatók belőle.
Adatbázis hiba	Hibát talált az adatbázisban – az adatbázis visszaáll alaphelyzetre.
Pénztáros adathiba	Hibát talált a pénztáros adatbázisban - az adatbázis visszaáll alaphelyzetre.
Készpénz állapot hiba	Hibát talált a készpénz adatbázisban - az adatbázis visszaáll alaphelyzetre.
Dátum frissítési hiba	Adathiba a pénztárgép dátum és idő frissítése közben. Hívja a szervizt.
Nincs FLASH memória	Hívja a szervizt.
Nincs nyomtató	Hívja a szervizt.
Nincs vevőkijelző	Hívja a szervizt.
FLASH memória csere	Hívja a szervizt.
CSAK OLVASHATÓ mód	Hívja a szervizt.
Jelentés tartomány hiba	Hiba történt a jelentés lekérdezéseket.
Nincs adat ebben a tartományban	Nincs adat a beillesztett tartományban.
Megszemélyesítés nincs befejezve	A funkció aktiválása előtt fejezze be a megszemélyesítést

Adathiba a FLASH memóriában	Sérült az adat a FLASH memóriában. Hívja a szervizt
FLASH memória limittúllépés	A speciális művelet nem lehetséges, mivel az meghaladja a határértéket a FLASH memóriába.
FLASH memória mutató hiba	A gyorsabb működést segítő, a pénztárgép adatokat másol a FLASH memóriából a RAM memóriába. Amennyiben ez az adat sérül, ismételtel le kell kérni, ami több másodpercet is igénybe vehet.
Paracs tiltva ebben a módban	Ez a parancs nem megengedett ebben a módban. Próbálja meg szerviz módban.
Nincs hozzáférése ehhez a módhoz	Ellenőrizze a hozzáférési jogokat, mert Önnek nincs a jogköréhez hozzárendelve ez a művelet.
Cikk nem található	A cikk nem található az adatbázisban.
Euro árfolyam nem található	Nincs beállítva az alkalmazandó valuta árfolyam.
Cikk fix áras	Ez a termék ebben az adatbázisban fix árasként szerepel.
Túl nagy kedvezmény	A megadott kedvezmény meghaladja a limitet.
Túl nagy felár	A megadott felár meghaladja a limitet.
Túl magas nyugtaérték	A nyugta értéke meghaladja a limitet. Zárja le a nyugtát és folytassa másikon vagy emeljen a limit határon.
Túl magas készpénz összeg	Túl nagy végösszegű a nyugta. Zárja le a nyugtát és folytassa másikon vagy emeljen a limit határon.
KÉSZPÉNZ szükséges	Mielőtt befejezné, nyomja meg a KÉSZPÉNZ gombot.
Fiz. mód szükséges	Mielőtt befejezné adja meg a fizetési módot.
Kézi kedvezmény blokkolva	A kézzel megadott kedvezmény hibás vagy nem megfelelő. Ellenőrizze majd adja meg újra vagy adjon meg új értéket.
Kedvezmény listából blokkolva	A kedvezmény listából kiválasztott egyed nem érvényes erre a nyugtára. Válasszon másikat és próbálja meg újra.
Kedvezmény blokkolva	Kedvezmény adás nem lehetséges.
Művelet törölve	A művelet befejezése jelenleg nem lehetséges.

Elektronikus másolat műveletei:

Közlemények	Leírás	Megoldás
Nincs Elektronikus másolat (jelezve a kijelzőn) – CSAK NANO E	A pénztárgép SD kártya nélkül működik, így az elektronikus másolat nem készíthető el.	Helyezzen be SD kártyát vagy cserélje ki, lehetséges, hogy megsérült.
Mentés EM kártyára – CSAK NANO E	Mentés folyamatban	Várjon a művelet befejezéséig – NE KAPCSOLJA KI A PÉNZTÁRGÉPET , mert az adatok el fognak veszni!
Cache memória hiba	A cache memória, vagy annak tartalmát megsérült.	Jegyezzen fel mindent, ami előidézhetette a problémát (milyen műveletet hajtott/ hajtott volna végre, mi volt az utolsó nyugta, mi idézhetette elő a problémát) és hívja a szervizt.